



支柱/支柱固定夹底座

底座用支架

侧面安装型 带定位孔型/侧面安装腰形孔型



型号(①代码·②D)

HDCBTD20
HDCBTD30

型号(①代码·②D)

HDCNB25
HDCNA20

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码

7 天发货

■侧面安装型




■侧面安装型带定位孔型






代码		材质	表面处理	附件	
侧面安装型	侧面安装型带定位孔			侧面安装型	侧面安装型带定位孔
HDCBTD	HDCBPD	S45C	发黑	内六角螺栓	内六角螺栓定位销
HDCBMD	HDCBMD		无电解镀锌	内六角螺栓(不锈钢)	内六角螺栓(不锈钢)定位销

侧面安装型



侧面安装型带定位孔




型号		带定位孔																	附属螺栓			
代码	DH7	A	B	L	T	F	G	K	J	h	H	E	d	d1	Z	MA	W	PH7			公差	
侧面安装型 HDCTBD HDCTMD	20	+0.021 0	65	45	45	12	50	25	6.6	13	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	6	+0.012 0	M6-20	2个
	25		80	60	53	12	60	36	9	18	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	8	+0.015 0	M6-25	2个
	30		90	60	60	15	70	36	9	18	30	21	45	9	14	9	M8	2	8	+0.015 0	M8-35	2个
侧面安装型 带定位孔 HDCPBD HDCPMD	35	+0.025 0	105	80	68	15	80	40	11	20	35	24	50	9	14	9	M9	3	—	—	M8-40	2个
	40		115	80	76	15	90	40	11	20	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	—	—	M10-45	2个
	50		135	100	87	18	105	50	14	24	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	—	—	M10-50	2个

① DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。

■侧面安装腰形孔型



代码	材质	表面处理	附件
HDCNB HDCNM	S45C	发黑	内六角螺栓
		无电解镀锌	
HDCNA HDCNS	铝合金	本色阳极氧化处理	内六角螺栓(不锈钢)
	SUS304	—	

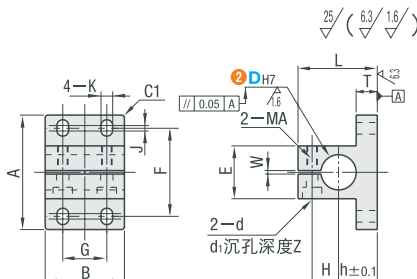

型号		A	B	L	T	G	F	J	K	h	H	E	d	d ₁	Z	MA	W	附属螺栓	
代码	DH7																		
HDCNB (020~30・40)	20	+0.021 0	65	45	45	12	25	47.5	5.5	6.6	22	15	30	6.6	11	6.5	M6	2	M6—20 2个
	25		80	60	53	12	36	57.5	7.5	9	27	18	35	6.6	11	6.5	M6	2	M6—25 2个
HDCNM (020~50)	30	+0.025 0	90	60	60	15	36	67.5	7.5	9	30	21	45	9	14	9	M8	2	M8—35 2个
HDCNA (020・25・50)	35		105	80	68	15	40	77.5	9.5	11	35	24	50	9	14	9	M8	3	M8—40 2个
HDCNS (020・25)	40		115	80	76	15	40	87.5	9.5	11	38	27	60	11	17.5	11	M10	3	M10—45 2个
	50		135	100	87	18	50	102.5	12.5	14	43	33	70	11	17.5	11	M10	3	M10—50 2个

① DH7公差、垂直度为开口加工前的公差。

