



拖链/抽屉滑轨

拖链

经济型 · 15系列 · 不可打开



型号(① 代码 · ② C) — ③ 弯曲半径 — ④ 链数 — ⑤ 接头

AHZ15 — C20

— R28

— N10

— AHJ15A

— C20

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

5 天发货



拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHZ15	不可打开	桥式	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0	接头

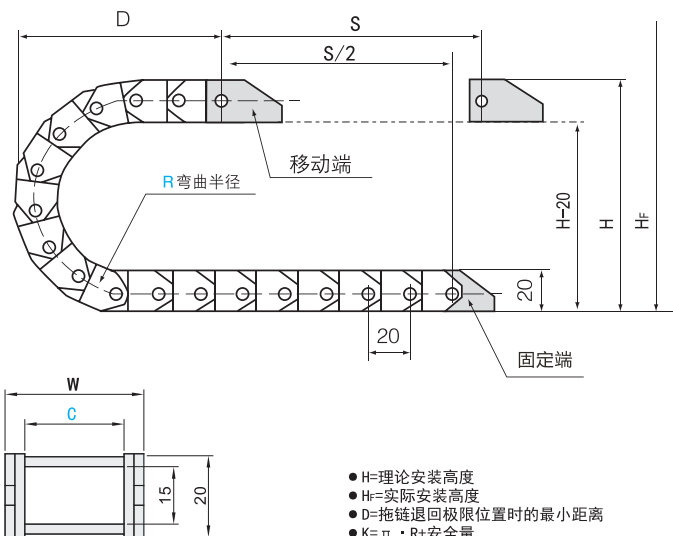


型号		弯曲半径R	链节数N	接头C	安装尺寸			所需安装高度Hf	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量
代码	内宽C				H	D	K							
AHZ15	20	28	1~	AHJ15A-C20	76	60	130	96	28.2	20	12	0.3	0.8	≈0.26
		38			96	70	160	116						
	30	28		AHJ15B-C30	76	60	130	96	38.2					≈0.31

接头


代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ15A	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0



适用于: C = 20



适用于: C = 30

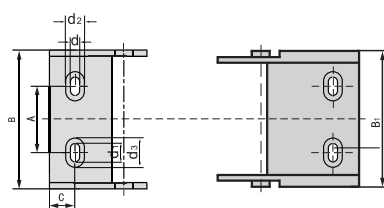

型号		A	B	B1	C	d	d1	d2	d3
代码	内宽C								
AHJ15A	20	11.3	28.5	28.5	7.8	4.2	7	8.2	11
	30	14	38.5	38.5					

