

# 定位销 大头锥角型

标准/P尺寸·L尺寸·B尺寸指定型

# 定位销/夹具衬套



型号(1代码·2D) — (3P) — (4L) — (5B)  
 DABA10 — P12.02 — L10 — B3.2  
 DABD12 — P13.97 — L12 — B5.0

■ 请按步骤①~⑤选择  
 型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货  
 代码



代码						材质	表面处理	硬度
圆型			多棱型					
D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸g6	D尺寸m6	D尺寸p6	D尺寸g6			
DABA	DABPA	DABG	DABD	DABPD	DADG	SKS3	—	淬火硬度60~63HRC
DAGBA	DAGBPA	DAGBG	DAGBD	DAGBPD	DAGDG	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50~55HRC 镀层硬度750HV~
DACBA	DACBPA	DACBG	DACBD	DACBPD	DACDG	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DASBA	DASBPA	DASBG	DASBD	DASBPD	DASDG	SUS304	—	—

### ■ D尺寸公差

D	m6	p6	g6
1	+0.008	+0.012	-0.002
2	+0.002	+0.006	-0.008
3			
4	+0.012	+0.020	-0.004
5	+0.004	+0.012	-0.012
6			
8	+0.015	+0.024	-0.005
10	+0.006	+0.015	-0.014
12			
13	+0.018	+0.029	-0.006
16	+0.007	+0.018	-0.017
20			
	+0.021	+0.035	-0.007
	+0.008	+0.022	-0.020

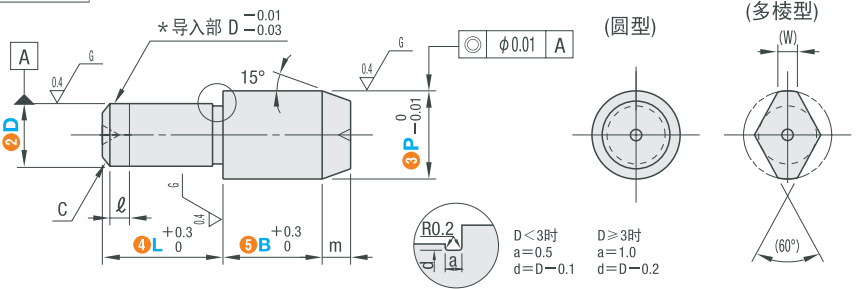

型号		③P			④L		⑤B		m	ℓ	C	(W)
①代码		最小单位0.01mm			最小单位1mm		最小单位0.1mm					
		1	1.20(1.50)~3.00(2.50)	2~3	1.0~5.0	0.5	0	0.1	0.6			
		2	2.50~6.00(4.00)	2~6	1.0~15.0(10.0)	1	0	0.5	1.2			
		3	3.50~8.00	3~10	1.0~15.0(10.0)	2	1	0.5	1.5			
		4	4.50~8.00	3(4)~14	1.0~15.0(10.0)	3	1	1	1.8			
		5	5.50~10.00	5~15	1.0~15.0(10.0)	3	1	1	2.2			
		6	6.50~10.00	5~15	1.0~30.0(25.0)	3	1	1	3			
		8	8.50~15.00	5(6)~16	1.0~30.0(25.0)	4	1	1.5	3.5			
		10	11.00~17.00	5(10)~20	3.0~30.0(25.0)	4	1	2	4			
		12	13.00~18.00	6(10)~24	3.0~30.0(25.0)	4	1	2	5			
		13	14.00~20.00	7(12)~26	5.0~30.0(25.0)	4	2	2	5.5			
		16	17.00~27.00	8(15)~32	5.0~30.0	5	2	3	7			
		20	22.00~30.00	10(15)~40	5.0~30.0	5	2	3	9			

①P·L·B( )尺寸适用于多棱型。

定位销  
 夹具衬套

20



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达