



聚氨酯/减震材料

带沉孔加工的聚氨酯减震材料 无轴环型




型号(①代码·②D) — ③L — ④M — ⑤H1
LCXSK20 — 20 — M4
LCZXL50 — 96 — M10 — 20


■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ⑦ 天发货
代码



类型	仅聚氨酯	材质	硬度	颜色
L尺寸固定型	LCXSK	标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯)	肖氏A95	自然色
	LCZHK		肖氏A90	
	LCXMK	标准聚氨酯 (酯类聚氨酯)	肖氏A70	深棕色
	LCEXHk	耐磨聚氨酯	肖氏A90	
	LCEXMK		肖氏A70	
尺寸指定型	LCEHHK	耐热聚氨酯	肖氏A90	茶色
	LCZXS	标准聚氨酯 (乙醚类聚氨酯)	肖氏A95	自然色
	LCZXH		肖氏A90	
	LCZXM	标准聚氨酯 (酯类聚氨酯)	肖氏A70	

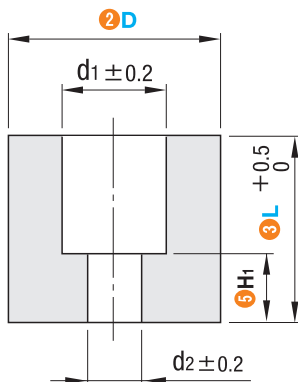

H1公差

H1	公差
30以下	±0.2
31~	±0.5

D公差

D	公差
40以下	±0.2
50	±0.3
60	

■ L尺寸固定型

型号			③L	④M	d1	d2	H1
①代码	②D	选择					
LCXSK (标准 肖氏A95) LCZHK (标准 肖氏A90) LCXMK (标准 肖氏A70) LCEXHk (耐磨 肖氏A90) LCEXMK (耐磨 肖氏A70) LCEHHK (耐热 肖氏A90)	12	12		M3	6	4	5
	15	12 15			6	4	
		15 20			8	5	
	20	20 25		M4	8	5	7
		20 25			9.5	6	
	25	20 25		M6	11	7	8
		20 25		M8	14	9	
	30	20 25 30		M6	11	7	10
		25 30 40		M8	14	9	
	40	30 40		M10	18	11	12
		30 40 50		M12	20	14	
	50	30 40		M10	18	11	15
40 50			M12	20	14		
30 40			M10	18	11		
40 50			M12	20	14		

■ L尺寸指定型

型号		③L	④M	⑤H1	d1	d2
①代码	②D	(最小单位 1mm)	选择	单位1mm		
LCZXS (标准 肖氏A95) LCZXH (标准 肖氏A90) LCZXM (标准 肖氏A70)	15	15~ 80	M3	5≤H1<L	6	4
			M4		8	5
	20		M4		9.5	6
			M5		11	7
	25		M6		14	9
			M8		11	7
	30	25~150	M6		14	9
			M8		18	11
	40		M10		20	14
			M12		18	11
	50		M10		20	14
			M12		18	11
	60		M10		20	14
			M12		20	14

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613