




型号(①代码·②皮带宽度) — ③周长L(m)  
CDLT350 — 4.23


■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④代码 7 天发货



| 代码   | 层数 | 表面形状 | 颜色 | 材质  |    | 摩擦系数<br>(对研磨钢参考值) |     | 厚度<br>mm | 单位重量<br>kg/m <sup>2</sup> | 容许张力<br>N/mm | 最小滑轮<br>直径<br>φ mm | 支棱 | 连续使用<br>温度<br>℃ |
|------|----|------|----|-----|----|-------------------|-----|----------|---------------------------|--------------|--------------------|----|-----------------|
|      |    |      |    | 表面  | 背面 | 正                 | 反   |          |                           |              |                    |    |                 |
| CDLT | 1  | 平面   | 绿色 | 聚氨酯 | 聚酯 | 0.3               | 0.1 | 0.8      | 0.9                       | 4            | 25                 | R8 | -10~80          |

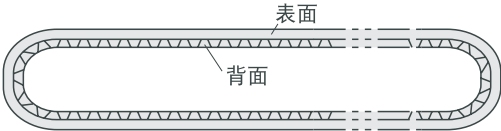

表面  
背面



②W

- 发货时, 已对带状皮带进行了接头加工。
- 设内径为周长。
- 请确认滑轮与惰轮的宽度公差后选择皮带型号。
- ① CDLT 的连接部分会变厚0.3mm左右。

| ① 代码 | 型号              | ③ 周长L(m)   |
|------|-----------------|------------|
|      | ② 皮带宽度<br>W(mm) | 最小单位0.01m  |
| CDLT | 10              | 0.50~20.00 |
|      | 15              |            |
|      | 20              |            |
|      | 25              |            |
|      | 30              |            |
|      | 35              | 0.80~20.00 |
|      | 40              |            |
|      | 50              |            |
|      | 60              |            |
|      | 70              |            |
|      | 75              |            |
|      | 80              |            |
|      | 90              |            |
|      | 100             |            |
|      | 110             |            |
|      | 120             |            |
|      | 125             |            |
|      | 130             |            |
|      | 140             |            |
|      | 150             |            |
|      | 160             |            |
|      | 170             |            |
|      | 180             |            |
|      | 190             |            |
|      | 200             |            |
|      | 210             |            |
|      | 220             |            |
|      | 230             |            |

| ① 代码 | 型号              | ③ 周长L(m)   |
|------|-----------------|------------|
|      | ② 皮带宽度<br>W(mm) | 最小单位0.01m  |
| CDLT | 240             | 0.80~20.00 |
|      | 250             |            |
|      | 260             |            |
|      | 270             |            |
|      | 280             |            |
|      | 290             |            |
|      | 300             |            |
|      | 310             |            |
|      | 320             |            |
|      | 330             |            |
|      | 340             |            |
|      | 350             |            |
|      | 360             |            |
|      | 370             |            |
|      | 380             |            |
|      | 390             |            |
|      | 400             |            |
|      | 410             |            |
|      | 420             |            |
|      | 430             |            |
|      | 440             |            |
|      | 450             |            |
|      | 460             |            |
|      | 470             |            |
|      | 480             |            |
|      | 490             |            |
|      | 500             |            |

| 代码   | 食品卫生性 | 抗菌、防霉性 | 防止破边绽线 | 耐水·耐湿热性 | 防止热收缩 | 表面清洁性 | 防止嵌入收缩 | 耐次氯酸钠 | 非附着性 | 耐油性 |
|------|-------|--------|--------|---------|-------|-------|--------|-------|------|-----|
| CDLT | ○     | —      | —      | △       | △     | △     | △      | △     | △    | △   |

◎: 优异 ○: 可适用 △: 可能受侵蚀 —: 不适用



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达