选型示范 型号(❶代码·❷No.)
AIRWE20

■请按步骤❶~❷选择型号和参数后进行订购。 交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■固定侧固定轴承等级0级型
(低成本、低速旋转用)

代码	材质 ①③	材质 ⑤⑥	表面处理 ①③⑤⑥
AIRWE	S45C	SS400	发黑

■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	角接触球轴承0级	1套
③	轴承盖	1
④	油封	2
⑤	轴环	2
⑥	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

❶ ①②③④为一体结构，请勿拆卸。





型号 代码	No.	d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L1	T1	d1	d2	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封适用轴径
AIRWE	10S	10	26	10	16	29.5	34	52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	M10×1.0	17	12
	10																	14
	12	12					36	54	44	44						M12×1.0	19	15
	15	15	30	13	17	38	40	63	50	52	14	6	5.5	9.5	5.5	M15×1.0	22	20
	20	20	48	18	30	52	57	85	70	68		10	6.6	11	6.5	M20×1.0	30	25
	25	25	54	24	30	59	63	98	80	79	15	10	9	15	8.5	M25×1.5	35	31

选型示范 型号(❶代码·❷No.)
AIRWZ20

■请按步骤❶~❷选择型号和参数后进行订购。 交货期 型号区分: 代码 5 天发货

■固定侧径向轴承型
(低成本、低速旋转用)

代码	材质 ①③	材质 ⑤⑥	表面处理 ①③⑤⑥
AIRWZ	S45C	SS400	发黑

■构成零件

编号	零件名称	数量
①	轴承固定座	1
②	径向轴承	1套
③	轴承盖	1
④	油封	1
⑤	轴环	2
⑥	紧固螺帽(带锁紧螺丝)	1

❶ ①②③④为一体结构，请勿拆卸。
❶ d=6不带④油封。

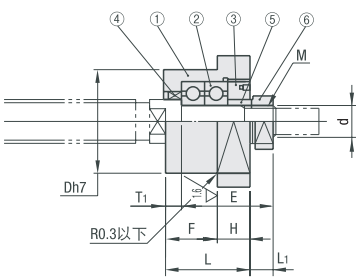



型号 代码	No.	d	L	H	F	E	D	A	P.C.D.	B	L1	T1	d1	d2	ℓ	M (细牙螺纹)	T	油封适用轴径
AIRWZ	6	6	20	7	13	22.5	22	35	28	28	6	3.5	2.9	5.5	3.5	M6×0.75	12	—
	8S	8	23	9	14	26	28	43	35	35	7	4	3.4	6.5	4	M8×1.0	14	10
	8																	11.5
	10S	10	26	10	16	29.5	34	52	42	42	8.5	5	4.5	8	4.5	M10×1.0	17	12
	10																	14
	12	12					36	54	44	44						M12×1.0	19	15
	15	15	30	13	17	38	40	63	50	52	14	6	5.5	9.5	5.5	M15×1.0	22	20
	20	20	48	18	30	52	57	85	70	68		10	6.6	11	6.5	M20×1.0	30	25