选型示范

型号(❶代码·❷D)－❸T－❹d－❺L
CCLNLA50 － 20 － L300
CCLNAU60 － T10 － 20 － L400

■请按步骤❶～❺选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■带止动螺丝型

代码	材质 芯材	表面处理（衬层）	硬度
CCLNLA	铝合金	本色阳极氧化	—
CCLNAU		聚氨酯（自然色）	肖氏A90
CCLNAG			肖氏A70
CCLNAH			肖氏A50
CCLNLM	钢	无电解镀镍	—
CCLNLS	SUS304	—	—

❶轴端及内径部有时未进行表面处理。
❶将聚氨酯烧结在芯材外周上。
❶由于芯材部是拉拔材d1内径可能会有不平。

芯材

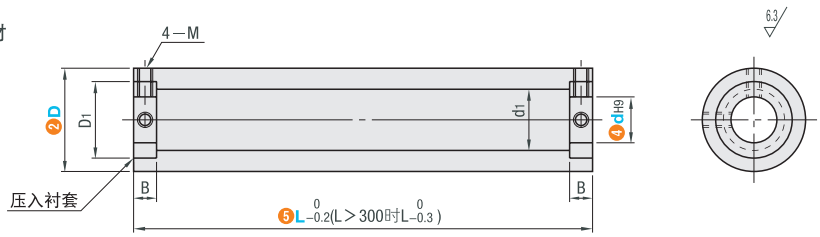

聚氨酯烧结品

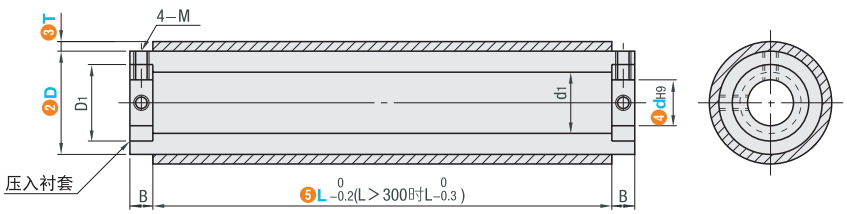

❶该产品的外径为D＋2T。(与其它滚轮有所不同。)

型号 ❶代码	❷D	聚氨酯厚度 ❸T选择	❹dH9 选择	❺L 选择	d1 铝合金	d1 钢	d1 SUS304	D1	B	M
芯材 CCLNLA CCLNLM CCLNLS / 聚氨酯衬层 CCLNAU CCLNAG CCLNAH	30	3 5 10	8	100 150 200 250 300 350 400 450 500	15	15.8	18	22	10	M4
			10							
			12							
	40		12		17	22.7	22	33		M4
			15							M5
			20		22	22.7	22			M6
	50		15		17	30	28	40		M5
			20		27					M6
			25							
	60		20		22	—	—	45		M6
			25		32					
			30							
	80		25		41	—	—	55	15	M8
			30							
			35							
	100		30		76	—	—	85	20	M8
			35							
			40							

可选加工

型号(❶代码·❷D)－❸T－❹d－ L(LC)
CCLNLA30 － 20 － LC151

可选加工	代码	变更L尺寸
变更L尺寸	LC	 指定方法 LC151 (将L变更为LC) LC＝指定单位1mm ❶50≤LC≤499