



联轴器

膜片式联轴器 高挠性（单膜片型）



型号(①代码·②D) — ③d1 — ④d2
CAPS20 — 6 — 8

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在 $d_1 \leq d_2$ 的范围内指定。




型号区分: ⑤代码 7 天发货



■ 夹持型



(夹持型)
CAPS




键槽夹持型
CAPSLK (带键槽孔 d1)
CAPSRK (带键槽孔 d2)
CAPSWK (带键槽孔 d1、d2)

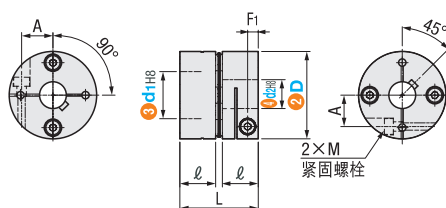


■ 止动螺丝型



(止动螺丝型)
CAPSS



键槽止动螺丝型
CAPSSLK (带键槽孔 d1)
CAPSSRK (带键槽孔 d2)
CAPSSWK (带键槽孔 d1、d2)

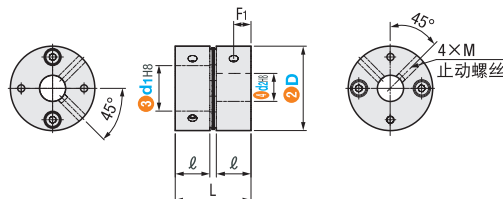

型号		③d1、④d2选择(但 $d_1 \leq d_2$)	L	ℓ	F1	F2	A	锁紧螺栓		止动螺丝	
①代码	②D							M	紧固扭矩(N·m)	M	紧固扭矩(N·m)
夹持型	止动螺丝型	20	*4 *5 6 6.35 8	23.05	11	3.5	5.5	6.4	M2.5	M3	0.7
CAPS	CAPSS	26	*5 6 6.35 8 10 11	25.45	11.9	3.5	5.5	9			
CAPSLK	CAPSSLK	29	*5 6 6.35 8 10 11 12 14	25.7	11.9	3.5	5.5	10.5	M2.5	M3	1.7
CAPSRK	CAPSSRK	33	6 8 10 11 12 14 15 16	28.5	13	4	6.5	12	M3	M4	1.7
CAPSWK	CAPSSWK	39	8 10 11 12 14 15 16 18	35	16	4.75	8	14	M4	M5	4.0


①d1、d2*号的无键槽规格产品。

■ 特性值

型号		容许扭矩(N·m)	容许角度(°)	静态扭转刚度(N·m/rad)	最高速度(r/min)	惯性矩(kg·m ²)	容许轴向振幅(mm)	补偿系数	重量(g)	
代码	D								CAPS	CAPSS
CAPS	20	1	2	700	10000	8.8×10^{-7}	±0.10	2	16	17
CAPSLK	26	2		1000		2.5×10^{-6}	±0.10		24	26
CAPSRK	29	3		1350		4.1×10^{-6}	±0.15		31	35
CAPSWK	33	5		2000		7.7×10^{-6}	±0.20		44	49
	39	8		4250		1.9×10^{-5}	±0.25		82	88

⊗单膜片型不允许偏心。①静态扭转刚度、惯性矩、重量为最大轴径时的值。

i 键槽尺寸



轴孔直径 d1·d2	b		t		键公称 尺寸 b×h
	基准 尺寸	公差	基准 尺寸	公差	
6~7.9	2	±0.0125	1.0		2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4		1.8	+0.1 0	4×4
12.1~17	5	±0.0150	2.3		5×5
17.1~22	6		2.8		6×6
22.1~24	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613