

氮气弹簧 ▶ 弹簧/缓冲器/氮气弹簧

氮气反作用力选择型/固定型



型号 (1 代码 · 2 前端形状 · 3 行程) — 4 氮气反作用力 N

LAHSS A60
LAHSS A80
400




型号区分: 5 天发货
代码

■ 反作用力选择型



LAHSS

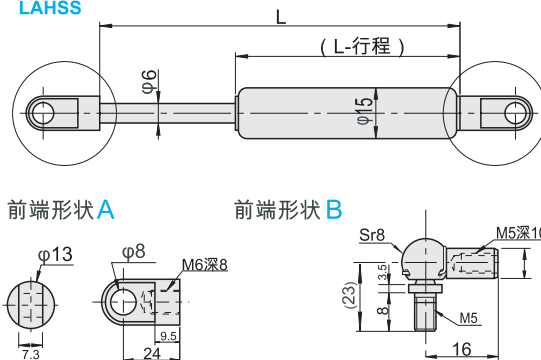

材质
活塞杆 : S20C
气缸 : STKM11A
前端部 : SPCC
气体 : 氮气

表面处理
活塞杆 : 镀硬铬
挂钩 : 镀锌
前端部 : 镀锌
气缸 : 烤漆(黑色亚光)

使用温度 : - 20°C ~ + 60°C


1 代码	2 前端形状	3 行程	4 氮气反作用力 (20°C) N 最大长度 - 5mm时	L _{max}	最小长度 + 5mm时 氮气反作用力变化率	重量 (g)
LAHSS	A	40	50	106	126%	50
		50	80	126		55
		60	100	146		61
		80	120	186		73
		100	150	226		84
	B	120	200	266		96
		150		326		113

国际单位=1N0. 102kgf

■ 反作用力固定型



LAGSS

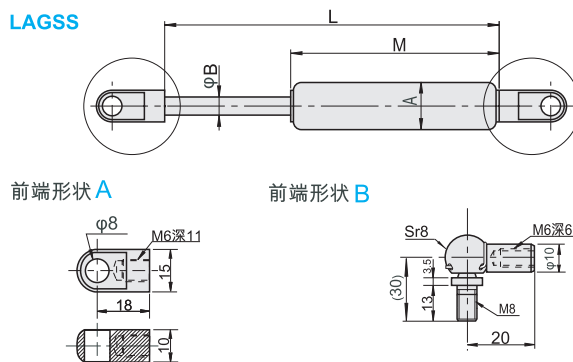

材质
活塞杆 : S20C
气缸 : STKM11A
前端部 : SPU
气体 : 氮气

使用温度 : - 20°C ~ + 60°C

型号			④ 氮气反作用力 (20°C) N 最大长度 - 5mm时	L _{max} .	M	A	B	重量 (g)
① 代码	② 前端形状	③ 行程						
LAGSS	A	60	100(10.2kgf)	171	105	18	8	140
			125(12.8kgf)					
			150(15.3kgf)					
			200(20.4kgf)					
	B	80	100(10.2kgf)	211	127			190
			150(15.3kgf)					
			200(20.4kgf)					
			300(30.6kgf)					
		100	100(10.2kgf)	251	146			200
			200(20.4kgf)					
			300(30.6kgf)					
			400(40.8kgf)					



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达