■请按步骤❶～❹选择 型号和参数后进行订购。

选型示范

链条	❶型号	—	链数			
节数指定型	CEE25	—	600			
	型号(❶代码·❷齿数)	—	❸规格	—	❹轴孔直径	
链轮	CEP25B25	—	N	—	15	

交货期 型号区分: 代码

7 天发货

■链条25B

代码	材质
CEE25	钢(表面呈黑色)
CEES25	SUS304

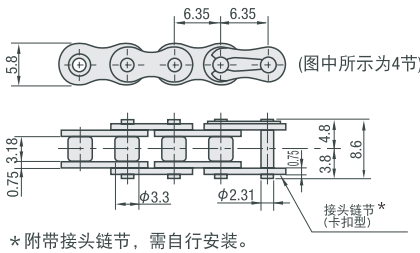

*附带接头链节，需自行安装。

■节数指定型

❶ 型号	节数指定（指定偶数）	容许最大张力 (kN)	节距（p）
(链条)CEE25	4～	0.64	6.35
(链条)CEES25		0.12	

■链轮25B

代码	材质	附件
CE25B	S45C	固定螺丝 (仅轴孔规格N)
CES25B	SUS304	

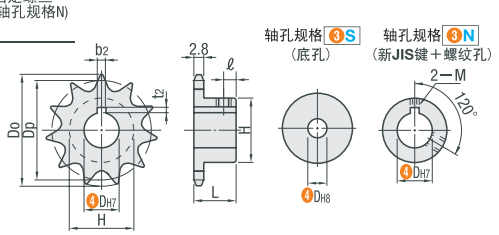

①齿顶和键槽的偏移量为±0.5mm

■轴孔加工尺寸表

轴孔直径 D	键槽 b2×t2	固定螺丝 M
10	3×1.4	4
10K · 12	4×1.8	5
15 · 16	5×2.3	6
20	6×2.8	6

型号 ❶代码	❷齿数	❸轴孔规格	❹轴孔直径 S规格(DH8)	N规格(DH7)				Dp	Do	轮毂 H	L	ℓ
(链轮) CE25B	16	S N	9	10	12			32.55	36	25	15	6
	17		9	10	12			34.56	38			
	18		9	10	12			36.57	40			
	19		9	10	12			38.58	42	28		
	20		9	10	12			40.59	44			
	21		9	10	12			42.61	46			
	22		9		12	15		44.62	48	30		
	23		9		12	15		46.63	50			
	24		9		12	15		48.65	52			
	25		9		12	15	16	50.66	54	35		
	26		9		12	15	16	52.68	56			
	28		9		12	15	16	56.71	60			
	30		9		12	15	16	60.75	64			
	32		10			15	16 20	64.78	68	40	20	8
	34		10			15	16 20	68.82	72			
	35		10			15	16 20	70.84	74			
	36		10			15	16 20	72.86	76			
	38		10			15	16 20	76.90	80			
	40		10			15	16 20	80.93	84			
(链轮) CES25B	16	S N	9	10				32.55	36	21	16	6
	17		9	10				34.56	38	23		
	18		9	10				36.57	40	25		
	19		9	10	12			38.58	42	26		
	20		9	10	12			40.59	44	28		
	21		9		12	15		42.61	46	30	18	7
	22		9		12	15		44.62	48			
	23		9		12	15		46.63	50			
	24		9		12	15		48.65	52			
	25		9		12	15		50.66	54			
	26		9		12	15		52.68	56			
	28		9		12	15		56.71	60			
	30		9		12	15		60.75	64			
	32		10		12	15		64.78	68			8

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613