



# 转轴

## 两端内螺纹型

D公差 h9/h7/g6



型号(①代码·②D) — ③L — ④M — ⑤N — ⑥SC  
 无扳手槽型 BCSMRW30 — 250 — M12 — N10  
 带扳手槽型 BCPSMRW25 — 200 — M8 — N20 — SC20

■请按步骤①~⑥选择型号和参数后进行订购。



型号区分 ⑦天发货




①	代码		D公差	材质	表面处理
	标准型	带扳手槽型			
①	BCSMRW	BCSMRWS	h9	S45C	发黑
	BCPSMRW	BCPSMRWS			无电解镀锌
	BCSSMRW	BCSSMRWS			—
②	BCSHRW	BCSHRWS	h7	S45C	发黑
	BCPSHRW	BCPSHRWS			无电解镀锌
	BCSSHRW	BCSSHRWS			—
③	BCSRW	BCSRWS	g6	S45C	发黑
	BCPSRW	BCPSRWS			无电解镀锌
	BCSSRW	BCSSRWS			—
	BCHRW	BCHRWS			SCM435
	BCPHRW	—			硬度30~35HRC


### 公差表

D	h9	h7	g6
4~6	0	0	-0.004
	-0.030	-0.012	-0.012
	0	0	-0.005
8·10	-0.036	-0.015	-0.014
	0	0	-0.006
	-0.043	-0.018	-0.017
12~18	0	0	-0.007
	-0.052	-0.021	-0.020
	0	0	-0.009
20~30	-0.062	-0.025	-0.025
	0	0	-0.025
	0	0	-0.025

无扳手槽型



带扳手槽型

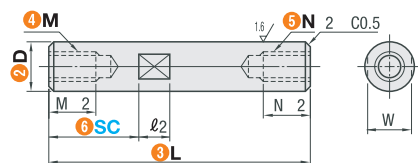

① D部表面粗糙度h9为 $\sqrt[6.3]{\quad}$ , h7、g6为 $\sqrt[1.6]{\quad}$ 。

### ① h9

型号		②D	③L 最小单位0.1mm	④M(粗牙螺纹)·⑤N(粗牙螺纹) 选择	⑥SC 最小单位1mm 仅带扳手槽型	W	ℓ <sub>2</sub>
①代码	标准型						
BCSMRW BCPSMRW BCSSMRW	BCSMRWS BCPSMRWS BCSSMRWS	4	15.0~200.0	2	—	—	—
		5	15.0~250.0	2 2.6 3			
		6	15.0~400.0	2.6 3 4			
		8	15.0~500.0	2.6 3 4 5 6			
		10	15.0~600.0	3 4 5 6			
		12	15.0~700.0	3 4 5 6 8			
		15	15.0~800.0	4 5 6 8 10			
		20	30.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		25	50.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		30	60.0~1000.0	6 8 10 12 16 20			
		35	70.0~1000.0	6 8 10 12 16 20 24			
		40	80.0~1000.0	10 12 16 20 24 30			
		50	100.0~1000.0	12 16 20 24 30			

(BCSSMRW不可选择D4~5·6) (BCSSMRWS不可选择D4~5·6) (D4·5不可选择扳手槽型)

SC+ℓ<sub>2</sub>≤L  
SC=0或SC≥1  
① SC≤M×3时  
W-M≥2

### ② h7

型号		②D	③L 最小单位0.1mm	④M(粗牙螺纹)·⑤N(粗牙螺纹) 选择	⑥SC 最小单位1mm 仅带扳手槽型	W	ℓ <sub>2</sub>
①代码	标准型						
BCSHRW BCPSHRW BCSSHRW	BCSHRWS BCPSHRWS BCSSHRWS	4	15.0~200.0	2	—	—	—
		5	15.0~250.0	2 2.6 3			
		6	15.0~400.0	2.6 3 4			
		8	15.0~500.0	2.6 3 4 5 6			
		10	15.0~600.0	3 4 5 6			
		12	15.0~700.0	3 4 5 6 8			
		15	15.0~800.0	4 5 6 8 10			
		17	30.0~900.0	4 5 6 8 10 12			
		20	30.0~900.0	4 5 6 8 10 12 16			
		25	50.0~900.0	4 5 6 8 10 12 16			
		30	60.0~900.0	6 8 10 12 16 20			
		35	70.0~1000.0	6 8 10 12 16 20 24			
		40	80.0~1000.0	10 12 16 20 24 30			
		50	100.0~1000.0	12 16 20 24 30			

(D4·5不可选择扳手槽型)

SC+ℓ<sub>2</sub>≤L  
SC=0或SC≥1  
① SC≤M×3时  
W-M≥2

### ③ g6

型号		②D	③L 最小单位0.1mm	④M(粗牙螺纹)·⑤N(粗牙螺纹) 选择	⑥SC 最小单位1mm 仅带扳手槽型	W	ℓ <sub>2</sub>
①代码	标准型						
BCSRW BCPSRW BCSSRW	BCSRWS BCPSRWS BCSSRWS	4	15.0~200.0	2	—	—	—
		5	15.0~250.0	2 2.6 3			
		6	15.0~400.0	2.6 3 4			
		8	15.0~500.0	2.6 3 4 5 6			
		10	15.0~600.0	3 4 5 6			
		12	15.0~700.0	3 4 5 6 8			
		13	15.0~700.0	4 5 6 8			
		*15	15.0~800.0	4 5 6 8 10			
		*16	15.0~900.0	4 5 6 8 10			
		17	30.0~900.0	4 5 6 8 10 12			
		18	30.0~900.0	4 5 6 8 10 12			
		*20	30.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		22	40.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		*25	50.0~1000.0	4 5 6 8 10 12 16			
		*30	60.0~1000.0	6 8 10 12 16 20			
		*35	70.0~1000.0	6 8 10 12 16 20 24			
		*40	80.0~1000.0	10 12 16 20 24 30			
		*50	100.0~1000.0	12 16 20 24 30			

(BCSSRW不可选择D13·16·18·22) (BCSSRWS不可选择D13·16·18·22)  
 \*BCHRW (仅带\*符号的尺寸) \*BCHRWS (仅带\*符号的尺寸)  
 \*BCPHRW (仅带\*符号的尺寸) (D4·5不可选择扳手槽型)

SC+ℓ<sub>2</sub>≤L  
SC=0或SC≥1  
① SC≤M×3时  
W-M≥2

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
 客服热线 0755-27926613