



型号(①代码·②M) — ③A
HEJLM10 — 100

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货

■ 脚杯旋转型

HEJLM



调整块底面

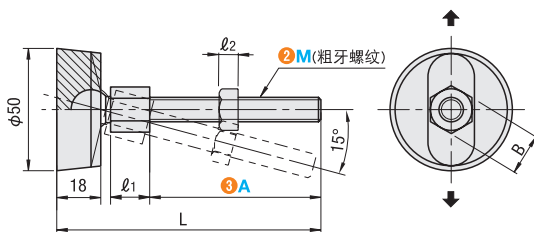

① 为了在适当的负载条件下使用，因此螺纹部出现倾斜时，请在→方向上使用。

	材质	表面处理
螺纹部	S45C	铬酸盐光泽处理
调整块部	尼龙	—

型号		L	l ₁	l ₂	B	耐垂直负载 (kN)	重量 (g)
① 代码	②M—③A						
HEJLM	10—70	100	8	8	17	0.14	21
	10—100	130	8	8	17	0.14	23
	12—60	92	10	10	19	0.21	39
	12—70	102	10	10	19	0.21	41
	12—100	132	10	10	19	0.21	44
	16—80	115	13	13	24	0.32	63
	16—100	135	13	13	24	0.32	67
	16—130	165	13	13	24	0.32	75



型号(①代码·②M) — ③A
HEFNV16 — 75



■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 10 天发货

■ 脚杯防震型

HEFNV



橡胶部详图

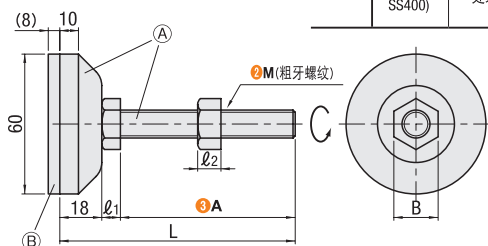

代码	主体		橡胶部	
	材质	表面处理	材质	硬度
HEFNV	FC250(螺丝·螺帽 SS400)	铬酸盐光泽处理	氯丁橡胶 橡胶	肖氏A70(M10·12) 肖氏A90(M16)

型号		L	l ₁	l ₂	B	垂直负载范围 (kN)	重量 (g)
① 代码	②M—③A						
HEFNV	10—75	100	7	8	17	2.0~7.0	322
	10—100	125					333
	12—75	101					342
	12—100	126	8	10	19	3.0~10.0	360
	12—125	151					379
	12—150	176					395
	16—75	103	10	13	24	3.5~12.0	438
	16—100	128					449
	16—130	158					508
	16—150	178					536
	16—180	208					574



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRO仕瑞达