




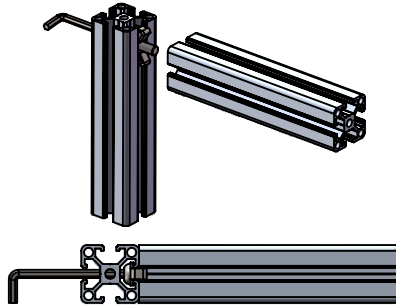

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例： HA31-KJ-E8-40 (单品) HA31-KJ-E8-40-T
HA31-KJ-E8	弹性扣件	碳钢	表面镀镍		
					
					
扳手孔开孔尺寸图					
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-KJ-E8-40 (单品供货)	碳钢	表面镀镍	10.78	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接，连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工扳手孔。另一型材一端攻M8螺牙。配用1颗M8的平头螺栓。
	HA31-KJ-E8-40-T (成套供货)			20.78	

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例: HA31-MS-E8-0
HA31-MS-E8	锚式连接销	碳钢	表面镀锌		
				连接销安装孔开孔尺寸图	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-MS-E8-0	碳钢	表面镀锌	18.9	用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材90°连接, 连接件隐藏在型材内。需在型材一端加工安装孔。

代码	类型	材质	表面处理	安装使用示例	选型示例: HA31-MS-E8-90
HA31-MS-E8	锚式连接销	碳钢	表面镀锌		
				连接销安装孔开孔尺寸图	
槽口	型号	材质	表面处理	重量(g)	用途
	HA31-MS-E8-90	碳钢	表面镀锌	18.9	用于两根槽宽为8.2mm的欧标型材 (或国标型材) 相互垂直连接, 配用4颗M6的螺栓及相对应的T型螺母, 弹簧垫圈和平垫圈。

