



定位销/夹具衬套

夹具用定位销

前端形状选择 无肩普通型

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号

① 代码 ② 前端形状 ③ D — ④ P — ⑤ B — ⑥ L — ⑦ A° — ⑧ E

DASENNA A 16 — P18.0 — B21 — L15 — A60 — E2 (外螺纹型)
 DASENTA B 8 — P14.0 — B10 — A60 (止动螺丝型)



型号区分: **7** 天发货



定位销
夹具衬套

20

■ 外螺纹型



代码	材质	硬度
DASENNA □ 圆型	SCM435	淬火 35~40HRC
DASENND □ 多棱型	SCM415 或 SCM420	渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8) 螺纹部防渗处理

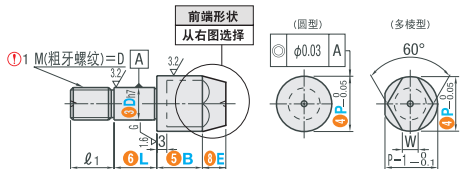



型号		③ Dh7	④ P	⑤ B	⑥ L 选择	⑦ A° 选择	⑧ E	ℓ1	R	W
① 代码	② 前端形状		最小单位0.1mm	最小单位1mm	() 尺寸仅限圆型		单位1mm			
淬火 (圆型) DASENNA (多棱型) DASENND	A (锥头型)	6	0 -0.012	8.0~12.0	5 8 10	*30	1~10	6	3	3
		8	0	10.0~16.0	5 8 10 12 15			10	4	3.5
渗碳 (圆型) DATSENNA (多棱型) DATSENND	B (锥头R型)	10	0	12.0~20.0	(5) (8) 10 12 15	60	1~10	12	4	4
		10T	-0.015	12.0~20.0	(5) (8) 10 12 15			15	5	5
		12	0	14.0~25.0	(8) 10 12 15 18	90	1~10	15	6	6
		16	-0.018	18.0~32.0	(10) 12 15 18 20			18	8	8
		20	0 -0.021	22.0~35.0	12 15 18 20	120		22	8	9

① 多棱型的B尺寸为5.0~。

■ 止动螺丝型



代码	材质	硬度
DASENTA □ 圆型	SCM435	淬火 35~40HRC
DASENTD □ 多棱型	SCM415 或 SCM420	渗碳淬火 55HRC~(深度0.7~0.8)

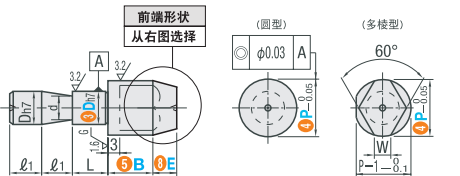

型号		③ Dh7	④ P	⑤ B	⑦ A° 选择	⑧ E	L	ℓ1	d	R	适用止动螺丝	W
① 代码	② 前端形状		最小单位0.1mm	最小单位1mm		单位1mm						
淬火 (圆型) DASENTA (多棱型) DASENTD	A (锥头型)	6	0 -0.012	8.0~12.0	*30	1~10	5	8	4	3	M5	3
		8	0	10.0~16.0			5 8 5 4	M5	3.5			
渗碳 (圆型) DATSENTA (多棱型) DATSENTD	B (锥头R型)	10	0	12.0~20.0	60	1~10	10	8	7	4	M6	4
		10T	-0.015	12.0~20.0			5 8 7 5	M6	5			
		12	0	14.0~25.0	90	1~10	12	10	9	6	M8	6
		16	-0.018	18.0~32.0			12 10 13 8	M8	8			
		20	0 -0.021	22.0~35.0	120		12	10	17	8	M8	9

⊗ 角度A°30为标准形状, 因此不可选择前端形状B。

① 多棱型的B尺寸为5.0~。



型号

① 代码 ② 前端形状 ③ D — ④ P — ⑤ B — ⑥ L — ⑦ A° — ⑧ E — (KC · KD ...etc.)

DASENTA A 6 — P8.0 — B14 — — A30 — E2 KC KD

可加工	磨损槽加工	变更止转位置	止转加工	变更螺纹直径	变更螺纹部长度
可加工					
代码	MK	KC	KD	MC	FC
技术说明	B尺寸部分开设了4处槽。通过查看槽的减少状况, 可轻松进行磨损管理。 ① 仅适用于经济火、渗碳淬火且为圆形的产品 槽深: 0.2mm(±0.05mm) 槽形状: V形槽(90°)	指定方法 KC 将基准位置设为0°, 在转动90°的位置上进行单面止转加工。 ① 仅多棱型适用	指定方法 KD 进行单面止转加工 ① 仅圆型适用	指定方法 MC8 变更螺纹直径。 ① D/3 ≤ M < D Mmm3 ② 仅外螺纹型适用	指定方法 FC15 变更螺纹部长度。 FC=最小单位1mm D6~10: M ≤ FC ≤ M × 3 D12~16: M ≤ FC ≤ M × 2.5 D20: M ≤ FC ≤ M × 2 ① 仅外螺纹型适用

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613