



柱塞



球头柱塞

L尺寸选择加长型·L尺寸选择不锈钢加长型



型号(1)代码·(2)M—(3)L
DCBPLS6 — 30

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: 5 天发货
代码

■ L尺寸选择加长型



代码	主体			球头		弹簧	调整环	可使用温度
	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	材质	材质	
金属球头	超轻载型	DCBPLS	S45C	发黑	SUJ2	55HRC~	SWP-B	黄铜
	轻载型	DCBPJS						
	重载型	DCBLS						
	超重载型	DCBPW						
树脂球头	轻载型	DCNRS		发黑	聚缩醛	—		

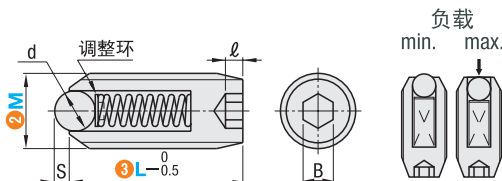

① M3、M4无前端部扳手槽。仅为内六角孔安装。
① 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

型号		③L选择	金属球头		树脂球头		ℓ	B	超轻载型 (DCBPLS)		轻载型 (DCBPJS- DCNRS)		重载型 (DCBLS)		超重载型 (DCBPW)	
① 代码	②M(粗牙螺纹)		d	S	d	S			负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
									min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
(金属球头)	3	20 30	1.5	0.5	—	—	1	1.5	0.3	0.64	1	2	1.5	2.9	2.2	5
DCBPLS	+4	20 30	2.5		2.4	0.7	1.5	2	0.6	1.6	2	4.9	3.9	9.8	2.5	12.6
DCBPJS	+5	30 40	3	0.8	3	0.8	2	2.5	1	3.12	2.9	9.8	4.9	19.6	11.7	25.1
DCBLS	+6	30 40	3		3	0.8	2.5	3	1.6	4.85	4.9	14.7	9.8	29.4	18.7	35.3
DCBPW	+8	40 50	4	1	4	1	2.5	4	2.4	6.36	6.9	19.6	12.7	39.2	24.5	46.8
(树脂球头)	+10	40 50	5	1.2	5	1.2	3	5	3	8.1	8.8	24.5	18.6	49	26.7	58.7
DCNRS	+12	50 60	7.1	1.8	7	1.8	3	6	3.5	9.68	9.8	29.4	19.6	58.8	26.1	62.3
(仅限带*符号)	+16	50 60	9.5	2.5	9.5	2.5	3	8	5.7	15.8	15.7	49	29.4	98	55.4	116


① M3、M4无前端部扳手槽。仅为内六角孔安装。① 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

国际单位1N≈0.102kgf

■ L尺寸选择不锈钢加长型



代码	主体		球头		弹簧	调整环	可使用温度
	材质	硬度	材质	硬度	材质	材质	
超轻载型	DCSLS	SUS304	SUS440C	55HRC~	SUS631J1	SUS304	-30~260℃
轻载型	DCMLS						
重载型	DCZLS						
超重载型	DCXLS						

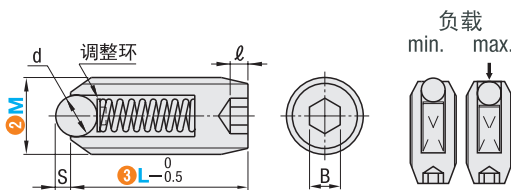

① M3、M4无前端部扳手槽。仅为内六角孔安装。
① 负载min.表示初始负载，max.表示球头最大压入限度时的负载。

型号		③L选择	d	S	ℓ	B	超轻载型 (DCSLS)		轻载型 (DCMLS)		重载型 (DCZLS)		超重载型 (DCXLS)	
① 代码	②M (粗牙螺纹)						负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)		负载 (N)	
							min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
(金属球头) DCSLS DCMLS DCZLS DCXLS	3	20 30	1.5	0.5	1	1.5	0.3	0.65	1	2	1.5	2.9	2.2	5
	4	20 30	2.5	0.8	1.5	2	0.6	1.62	1.9	4.9	3.9	9.8	2.5	12.5
	5	30 40	3		2	2.5	1.1	3.21	3.3	9.8	4.9	19.6	11.2	24.1
	6	30 40	3		2.5	3	1.7	4.96	5.1	15.3	9.8	29.4	17.7	33.4
	8	40 50	4	1	2.5	4	2.5	6.56	5.5	19.1	12.7	39.2	21.4	45.3
	10	40 50	5	1.2	3	5	3.2	8	8.9	24.1	18.6	49	23.5	60
	12	50 60	7.1	1.8	3	6	3.5	9.8	10.5	29.3	19.6	58.8	24.1	63.7
	16	50 60	9.5	2.5	3	8	6.1	15.6	14.9	48.9	29.4	98	43.6	116.3

① M3、M4无前端部扳手槽。仅为内六角孔安装。① 未进行防松动处理。

国际单位1N≈0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613