



导向轴支座


T型单边开口型 标准型



代码	材质	表面处理	附件
ABSWTB	S45C	发黑	1个内六角螺栓
ABSWTM		无电解镀锌	1个内六角螺栓(SUS)
ABSWTA	铝合金	本色阳极氧化处理	

- ① 可能出现螺孔M的底孔贯穿的情况。
② 安装孔D按容差H⁺加工后，进行开口加工。有可能因加工增至H⁰左右。

25/(6.3/1.6/)

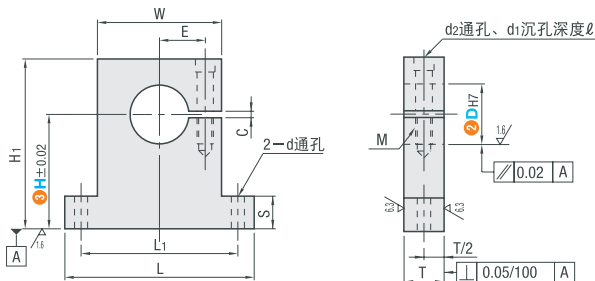

① 代码 ② D — ③ H
ABSSTMN20 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分：
代码 7 天发货

型号		高度选择						L	H ₁	T	S	W	L ₁	d	E	d ₂	d ₁	ℓ	C	紧固螺栓 M			
① 代码	② D	③ H																					
ABSWTB ABSWTM ABSWTA	8	10	15	20	25	30	40	44	H+7	12	6	28	36	4.5	9	4.5	8	4.5	2	M4深度8			
	10	10	15	20	25	30		50	H+9	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2				
	12	10	15	20	25	30		50	H+10	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2				
	13		15	20	25	30		50	H+11	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2				
	16		15	20	25	30	40	50	H+12	12	6	32	41	4.5	11	4.5	8	4.5	2	M6深度12			
	20			20	25	30	40	50	60	75	H+15	16	8	49	62	6.5	17	6.6	11		6.5	2	
	25			20	25	30	40	50	60	75	H+18	16	8	49	62	6.5	18	6.6	11		6.5	2	
	30				25	30	40	50	60	94	H+21	20	10	62	78	9	22	9	14		9	3	
	35					25	30	40	50	60	98	H+24	20	10	66	82	9	24	9	14	9	3	M8深度16
	40						30	40	50	60	80	103	H+27	20	10	71	87	9	27	9	14	9	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613