




代码	类型	材质	表面处理
HA01-HG	滑轨	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-HG-30-1200



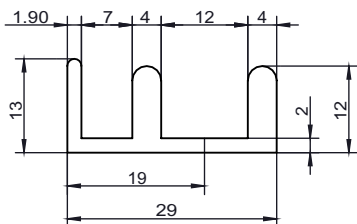


代码	规格	L(单位: mm)	材质	表面处理	重量(kg/m)	用途
HA01-HG	HA01-HG-30	50-6000	6063-T5	喷砂氧化	0.42	用于40型材做门框, 1530型材做门扇的两扇推拉门滑轨。滑轨用螺栓固定在门框上, 上下各一。滑轨长度根据门框内框宽度尺寸确定。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-HG	滑轨	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-HG-40-1200



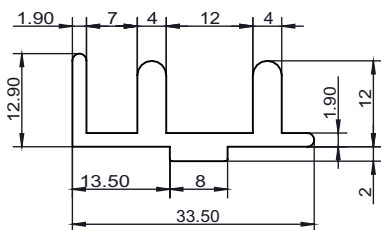


代码	规格	L(单位: mm)	材质	表面处理	重量(kg/m)	用途
HA01-HG	HA01-HG-40	50-6000	6063-T5	喷砂氧化	0.48	用于40型材做门框, 1530型材做门扇的两扇推拉门滑轨, 带定位凸台。滑轨用螺栓固定在门框上, 上下各一。滑轨长度根据门框内框宽度尺寸确定。

代码	类型	材质	表面处理
HA01-HG	滑轨	6063-T5	喷砂氧化

安装使用示例

选型示例: HA01-HG-50-1200

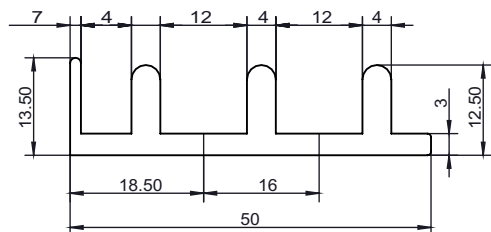

代码	规格	L(单位: mm)	材质	表面处理	重量(kg/m)	用途
HA01-HG	HA01-HG-50	50-6000	6063-T5	喷砂氧化	0.74	用于40型材做门框, 1530型材做门扇的3扇推拉门滑轨。滑轨用螺栓固定在门框上, 上下各一。滑轨长度根据门框内框宽度尺寸确定。