



定位导向零件

锁紧螺丝
球头型·角座型



型号 (1 代码 · 2 M) — (3 L)
DBRM4 — 10.5


■ 请按步骤 1 ~ 3 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码



代码		主体			球头	
球头型	角座型	材质	硬度	表面处理	材质	硬度
DBRM	DBFM	SCM435	38~43HRC	发黑	SUJ2	55HRC~
DBRU	DBFU	SUS304	—	—	SUS440C	55HRC~

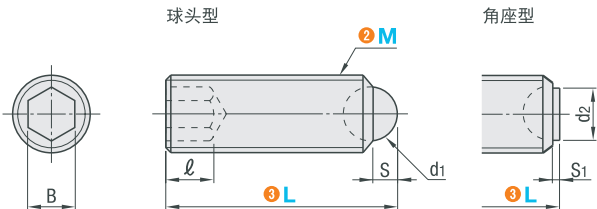

■ 球头型

型号		③L选择				d1	B	ℓ	S	耐负载 (kN)	重量 (g)	
① 代码	②M(粗牙螺纹)											
DBRM DBRU	3	5.2	10.2			1.5	1.5	1.2	0.5	0.5	0.2~0.4	
	4	6.5	10.5	16.5		2.5	2	2	0.8	1.3	0.4~1	
	5	8.6	12.6	20.6		3	2.5		1	1.4	0.8~2.3	
	6	10.8	16.8	20.8	25.8	4	3	3.5	1.3	3.3	1.5~4	
	8	* 11.2	13.2	21.2	26.2	31.2	5.6	4	5(2.5)	1.8	3.9	2.5~9
	10	* 13.7	17.7	21.7	26.7	36.7	7.1	5	6(3.5)	2.3	3.4	5~16
	12	* 18	22	32	42		8.7	6	8(3)	2.8	4.8	10~28
	16	38.3	53.3				11.9	8	10(3)	4.3	8.9	22~48

① 带 * 符号的 L 尺寸的 l 为 () 内的尺寸。

国际单位 1N = 0.102kgf

■ 角座型

型号		3L选择					d2	B	ℓ	S ₁	耐负载 (kN)	重量 (g)
1 代码	2 M(粗牙螺纹)											
DBFM DBFU	4	6	10	16			2	2	2	0.3	1.3	0.4~1
	5	8	12	20			2.5	2.5		0.4	1.4	0.8~2.3
	6	10	16	20	25		3.2	3	3.5	0.6	3.3	1.5~4
	8	* 10	12	20	25	30	4.5	4	5(2.5)	0.8	3.9	2.5~9
	10	* 12	16	20	25	35	6	5	6(3.5)	0.8	3.4	5~16
	12	* 16	20	30	40		7.2	6	8(3)	1	4.8	10~28
DBFM	16	* 20	25	35	50		10.7	8	10(3)	1.3	8.9	22~48

① 带 * 符号的 L 尺寸的 l 为 () 内的尺寸。

国际单位 1N = 0.102kgf

