



柱塞



弹簧柱塞

钢主体型



型号(①代码·②M) — ③S
DCNJH3 — 1.5
DCJS-N10 — 5

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 5 天发货

■钢主体型



负载分类		代码		主体			销			弹簧	可使用
		标准型	不防松型	材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	温度
钢制 凸销	超轻载型	DCJS	DCJS-N	S45C	29~35HRC	发黑 镀镍	S45C	57~63HRC (渗碳淬火)	光泽镀锌	SWP-B	-30~80℃
	轻载型	DCJL	DCJL-N						发黑		
	重载型	DCJH	DCJH-N								
树脂 凸销	超轻载型	DCJX	DCJX-N	聚缩醛	—	发黑 镀镍	—	—	—		
	超轻载型	DCNJS	DCNJS-N								
	轻载型	DCNPL	DCNPL-N								
	重载型	DCNJH	DCNJH-N								
	超重载型	DCNJS	DCNJS-N	—	—	—	—	—	—	—	—

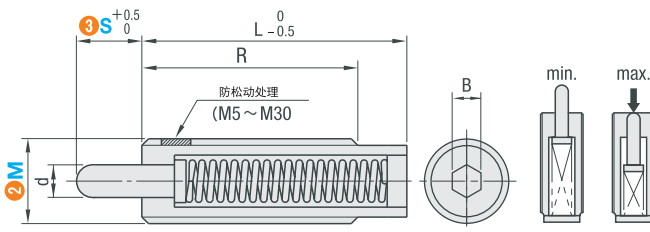

■标准型

型号						L				超轻载型		轻载型		重载型		超重载型		
① 代码	② M (粗牙螺纹)	③ S	d	ℓ	极轻、轻、重载	超重载	B	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.	
钢制凸销) DCJS (仅限带 * 符号) DCJL DCJH DCJX (仅限带 * 符号)	3	★ * 1.5	1.1	10(15)	10	15	0.9	0.05	0.32	0.44	1.6	0.9	4.2	2.5	5.1	—	—	
		★ * 3	1.1	15(20)	15	20	0.9	0.09	0.32	0.29	1.0	1.1	4.9	2.5	6.8	—	—	
		★ * 2	1.6	15(24)	15	24	1.3	0.23	0.65	0.9	4.1	1.9	8.7	6.2	15.3	—	—	
	4	★ * 4	1.6	24	24	24	1.3	0.24	0.65	0.7	2.2	0.29	8.3	4.8	15.0	—	—	
		★ * 3	2.0	20(27)	20	27	1.5	0.74	2.95	1.5	9.8	2.0	22.5	11.0	30.4	—	—	
		★ * 5	2.0	27(39)	27	39	1.5	0.72	2.95	1.6	10.4	2.5	23.4	11.6	31.5	—	—	
	6	★ * 3	2.5	25(30)	25	30	2	0.85	3.2	3.4	10.4	12.5	33.8	17.2	46.6	—	—	
		★ * 5	2.5	30(36)	30	36	2	0.85	3.2	1.9	9.7	6.2	32.6	16.8	47.4	—	—	
		10	2.5	30	39	2	—	—	1.5	10.9	5.0	32.7	—	—	—	—		
	8	★ * 3	3.1	25(27)	25	27	2.5	0.9	3.3	3.5	9.4	11.7	31.2	28.1	56.9	—	—	
		★ * 5	3.1	27(30)	27	35	2.5	0.9	3.3	2.9	9.6	8.3	31.9	10.5	39.9	—	—	
		10	3.1	30	43	2.5	—	—	3.1	11.2	8.4	36.4	—	—	—	—		
	10	★ * 5	3.8	30	30	35	3	1.9	4.7	2.8	14.1	11.4	51.0	17.0	73.7	—	—	
		★ * 10	3.8	30	43	53	3	1.7	4.7	2.9	14.6	9.5	60.8	13.7	75.5	—	—	
		15	3.8	30	58	3	—	—	3.4	17.0	7.2	57.3	—	—	—	—		
	12	★ * 5	5.5	30(35)	30	43	4	1.5	4.7	3.5	17.1	5.6	41.0	35.3	107.9	—	—	
		★ * 10	5.5	35	43	58	4	1.3	5.9	2.5	21.1	5.2	55.9	12.7	107.9	—	—	
		★ * 15	5.5	35	51	78	4	1.6	5.9	2.3	19.4	5.1	53.6	16.7	140.2	—	—	
	20	★ * 10	8	35	60	60	5	1.7	12.8	12.1	38.0	26.5	78.0	29.6	157.9	—	—	
		★ * 15	8	35	60	70	5	1.7	12.8	9.7	39.7	14.2	79.4	10.0	142.2	—	—	
		★ * 20	8	35	85	90	5	1.7	12.8	8.6	40.1	16.8	80.4	4.3	146.1	—	—	
	树脂凸销) DCNJS (仅限带 * 符号) DCNPL (仅限带 * 符号) DCNJH (仅限带 * 符号) DCNJX (仅限带 * 符号)	16	★ * 30	8	35	125	125	5	—	—	17.0	38.0	19.8	81.2	5.2	140.7	—	—
			40	8	35	125	—	5	—	—	5.5	41.2	7.6	84.3	—	—	—	—
			50	8	35	155	—	5	—	—	4.4	48.3	7.5	78.8	—	—	—	—
60			8	35	159	—	5	—	—	4.1	49.6	6.4	78.1	—	—	—	—	
70			8	35	185	—	5	—	—	3.1	55.7	4.3	95.0	—	—	—	—	
80			8	35	185	—	5	—	—	2.5	51.3	3.2	103.5	—	—	—	—	
★ 15			10	45	60	80	6	—	—	14.4	79.4	22.5	147.1	14.5	274.6	—	—	
20			10	45	72	—	6	—	—	13.9	83.4	23.0	157.9	—	—	—	—	
① ℓ尺寸()适用于超重载型。	20	30	10	45	96	—	6	—	—	13.6	88.3	18.6	154.0	—	—	—	—	
		40	10	45	120	—	6	—	—	13.4	109.8	26.8	195.1	—	—	—	—	
		7	10	45	60	—	10	—	—	27.8	65.9	40.7	127.9	—	—	—	—	
		★ 15	10	45	60	84	10	—	—	25.5	106.9	46.9	226.5	55.1	375.2	—	—	
	24	30	10	45	75	—	10	—	—	15.3	101.0	43.1	224.6	—	—	—	—	
		30	10	45	100	—	10	—	—	19.1	100.0	47.8	231.4	—	—	—	—	
		40	10	45	124	—	10	—	—	17.1	98.1	44.1	225.5	—	—	—	—	
		15	14	45	66	—	14	—	—	9.3	104.4	32.4	259.9	—	—	—	—	
	30	20	14	45	78	—	14	—	—	55.2	156.9	72.6	356.5	—	—	—	—	
		30	14	45	100	—	14	—	—	28.4	128.3	41.6	290.3	—	—	—	—	
		40	14	45	123	—	14	—	—	14.7	109.2	44.4	303.0	—	—	—	—	

国际单位1N≈0.102kgf

■无防松动型

型号		① 代码	② M (粗牙螺纹)	③ S	d	ℓ	L			B	超轻载型		轻载型		重载型		超重载型	
							极轻、轻、重载	超重载			min.	max.	min.	max.	min.	max.	min.	max.
(钢制凸销)	5	★	5	2.0	20(27)	20	27	1.5	0.74	2.95	1.5	9.8	2.0	22.5	11.0	30.4	—	—
				2.0	27(39)	27	39	1.5	0.72	2.95	1.6	10.4	2.5	23.4	11.6	31.5	—	—
				3	2.5	25(30)	25	30	2	0.85	3.2	3.4	10.4	12.5	33.8	17.2	46.6	—
	6	★	5	2.5	30(36)	30	36	2	0.85	3.2	1.9	9.7	6.2	32.6	16.8	47.4	—	—
				3	3.1	25(27)	25	27	2.5	0.9	3.3	3.5	9.4	11.7	31.2	28.1	56.9	—
				5	3.1	27(30)	27	35	2.5	0.9	3.3	2.9	9.6	8.3	31.9	10.5	39.9	—
(树脂凸销)	10	★	5	3.8	30	30	35	3	1.9	4.7	2.8	14.1	11.4	51.0	17.0	73.7	—	—
				3.8	30	43	53	3	1.7	4.7	2.9	14.6	9.5	60.8	13.7	75.5	—	—
				5	5.5	30(35)	30	43	4	1.5	4.7	3.5	17.1	5.6	41.0	35.3	107.9	—
	12	★	10	5.5	35	43	58	4	1.3	5.9	2.5	21.1	5.2	55.9	12.7	107.9	—	—
				15	5.5	35	51	78	4	1.6	5.9	2.3	19.4	5.1	53.6	16.7	140.2	—
				10	8	35	60	5	1.7	12.8	12.1	38.0	26.5	78.0	29.6	157.9	—	—
(树脂凸销)	16	★	15	8	35	60	70	5	1.7	12.8	9.7	39.7	14.2	79.4	10.0	142.2	—	—
				20	8	35	85	5	1.7	12.8	8.6	40.1	16.8	80.4	4.3	146.1	—	—

国际单位1N≈0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613