




型号(①代码·②No.) — ③L — ④T
 AGBTA24 AGE2KF24
 400 700 32 30

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ⑦ 天发货




代 码 · 形 状					材 质	表 面 处 理
1个		2个1套同时加工产品 *				
基准侧	自由侧	基准侧+基准侧	基准侧+自由侧	自由侧+自由侧		
AGBTA	AGBTE	AGE2KK (BETA + BETA)	AGE2KF (BETA + BETE)	AGE2FF (BETE + BETE)	S45C	无电解镀镍
AGATA	AGATE	AGA2KK (ABETA + ABETA)	AGA2KF (ABETA + ABETE)	AGA2FF (ABETE + ABETE)	铝合金	本色阳极氧化处理
		 + 	 + 	 + 	—	—

基准侧

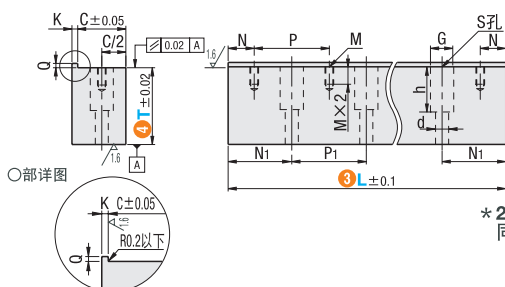

自由侧

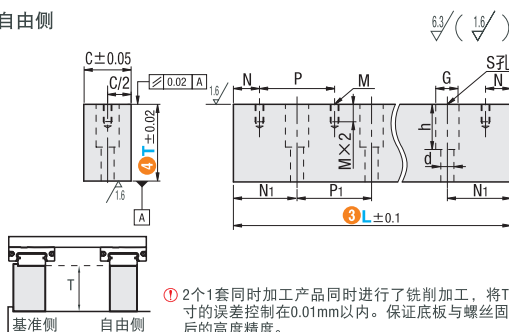

* 2个1套同时加工产品

① 2个1套同时加工产品同时进行了铣削加工。将T尺寸的误差控制在0.01mm以内。保证底板与螺丝固定后的高度精度。

型号		③L尺寸选择		④T最小单位1mm		C	K	Q	N	P	N ₁	P ₁	螺孔M	S通孔+沉孔		
①代码	(直线导轨H尺寸) ②No.													d	G	h
(1个) AGBTA AGBTE AGATA AGATE	24	160 220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940		10~60		15							M3	5.5	9.5	6 (T≤20) T-14 (T>20)
	28	220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940		15~60		20				60	50	60	M5	6.5	11	7 (T≤25) T-18 (T>25)
(2个1套同时加工产品) (基准+基准) (基准+自由) (自由+自由)		220 280 340 400 460 520 580 640 700 760 820 880 940		20~60		23	3	3					M6	9	14	9 (T≤30) T-21 (T>30)
AGE2KK AGE2KF AGE2FF AGA2KK AGA2KF AGA2FF		280 360 440 520 600 680 760 840 920				28				80	60	80	M6	11	17.5	11 (T≤35) T-24 (T>35)

① T=15以下时, M3、M5的螺孔底孔贯通。 ② T=20时, M6的螺孔底孔贯通。

■ 孔数表

No.	24																28																33																42															
L	160	220	280	340	400	460	520	580	640	700	760	820	880	940		220	280	340	400	460	520	580	640	700	760	820	880	940		220	280	340	400	460	520	580	640	700	760	820	880	940		280	360	440	520	600	680	760	840	920												
M孔数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		4	5	6	7	8	9	10	11	12												
S孔数	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		3	4	5	6	7	8	9	10	11												



型号(①代码·②No.) — ③L — ④T — ⑤TP — ⑥A — ⑦B — ⑧C — ⑨D — E
 4个孔 AGBTA24 — 340 — 36 — TP3 — A20 — B30 — C60 — D280 — E300
 2个孔 AGBTA24 — 340 — 36 — TP3 — A20 — B30 — C60

可选加工	代码	技术说明
螺孔孔追加加工(孔内安装感应器) 追加尺寸C区别于导轨厚度尺寸C	TP	在产品侧面追加最多4个螺孔 指定方法例: TP3—A20—B30—C60—D280—E300 若打孔数量为3个时: 只定义B、C、D(不指定E); 打孔数量为2个时: 只定义B、C(不指定D、E); 打孔数量为1个时: 只定义B(不指定C、D、E) ①TP可选M3、M4、M5(螺孔孔尺寸) ②A、B、C、D、E指定单位1mm ③追加螺孔和其他孔或端面间的壁厚≥2mm (螺孔孔M的深度理解为M×2+2mm, S通孔附近追加螺孔时距离G尺寸内壁延长线2mm) (基准+自由): 孔打在基准侧(成套下单时只针对一根打孔) (自由+自由): 单侧打孔(成套下单时只针对一根打孔) (基准+基准): 单侧打孔(成套下单时只针对一根打孔)



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达