选型示范

型号(代码·No.)
IAXRG60
IAXN150

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■标准型

IAXRG

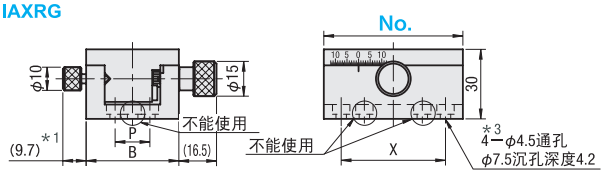

＊1 No.40为(11.7)
＊3 No.40为安装孔2

■精度基准



■滑台面安装孔尺寸

No.40



No.60



No.90



＊2 IAXRG40/60的沉孔始终被上面的滑板遮住，故不能使用。
① 旋钮旋转1圈的移动量约19mm
① 刻度单位：0.5mm

材　　质：铝合金
表面处理：黑色阳极氧化处理
附件：
短头内六角螺栓

型号 代码	No.	滑台面 (mm)	行程 (mm)	B	X	P	耐负载 (N)	自重 (kg)
IAXRG	40	25×40	±12	25	31	—	29.4	0.10
	60	40×60	±14	40	45	15	39.2	0.21
	90	40×90	±23		75			0.30

■左右螺纹型

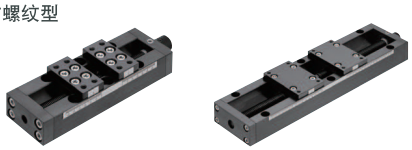

■精度基准



IAXN60

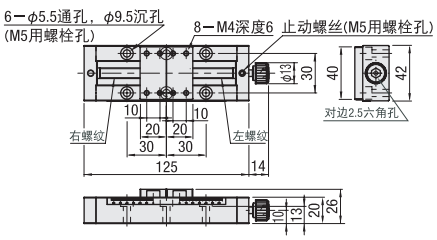

IAXN150

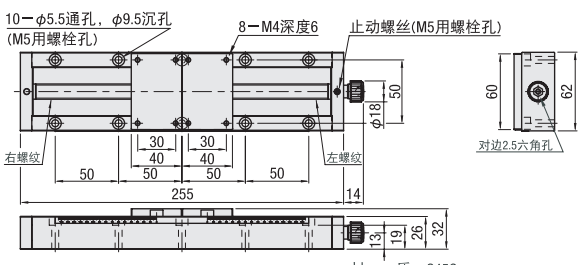

材　　质：S45C
表面处理：发黑
附　　件：内六角螺栓

型号 代码	No.	滑台面(mm)	行程 (mm)	旋钮旋转1圈的移动量(mm)	耐负载 (N)	自重 (kg)
IAXN	60	40×20	60(单侧 30)	2.5(单侧1.25)	98(单侧 49)	0.64
	150	60×40	150(单侧 75)	3.5(单侧1.75)	196(单侧 98)	2.16

① 刻度单位：1mm

可选加工

型号 － (R)
IAXN60 － R

可选加工	变更进给旋钮位置(左右反向)
代码	
技术说明	R