



螺丝/螺帽

内六角全长指定螺丝 前端形状选择型



型号 (① 代码 · ② M) — ③ L — ④
EBFSF6 — 20

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: ④ 7 天发货

内六角全长指定螺丝 前端形状选择型




代码			材质	表面处理	衬垫
平头型	尖头型	凸头型			
EBFSF	EBFST	EBFSG	S45C	发黑	—
EBFSFS	EBFSTS	EBFSGS	SUS304	—	—

EBFSF (平头型)

EBFSFS (平头型 · 不锈钢)


EBFST (尖头型)

EBFSTS (尖头型 · 不锈钢)

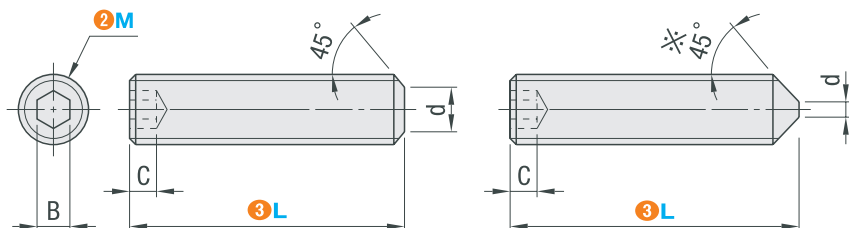

EBFSG (凸头型)

EBFSGS (凸头型 · 不锈钢)

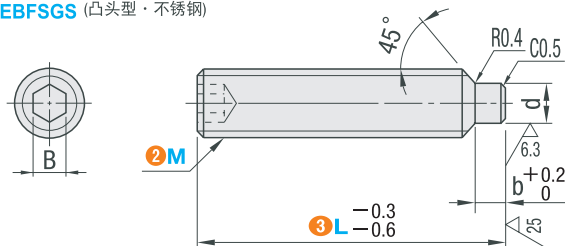

型号		③ L 最小单位 1mm	B	C (最小)	d(最大)			b (凸头型)	EBFSF EBFSFS	EBFST EBFSTS	EBFSG EBFSGS
① 代码	② M				平头型	尖头型	凸头型				
EBFSF (平头型) EBFSFS (平头型 · 不锈钢) EBFST (尖头型) EBFSTS (尖头型 · 不锈钢) EBFSG (凸头型) EBFSGS (凸头型 · 不锈钢)	5	20~100	2.5	3	3.5	1.25	4	4	○	○	○
	6		3.0	3.5	4.0	1.5	4	4	○	○	○
	8		4.0	5	5.5	2.0	6	5	○	○	○
	10		5.0	6	7	2.5	8	6	○	○	○
	12		6.0	8	8.5	3	8	7	○	○	○
	16		8.0	10	12	4	10	9	○	○	—
	20		10.0	12	15	5	12	11	○	—	—

※“○”为有，“—”为无此规格。



型号 (① 代码 · ② M) — ③ L — (SKH)
EBFST6 — 100 — SKH

可选加工	前端高频淬火
代码	SKH
可选加工	前端进行2~3mm的高频淬火。 硬度: 40~45HRC 指定方法 SKH ① 仅EBFSF EBFST EBFSG 适用

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613