




型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤T
 压型 BCSMRPS20 - 250 - F30
 拉型 BCSMRPL12 - 300 - F15 - T7

■ 请按步骤①~⑤选择
 型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货
 代码

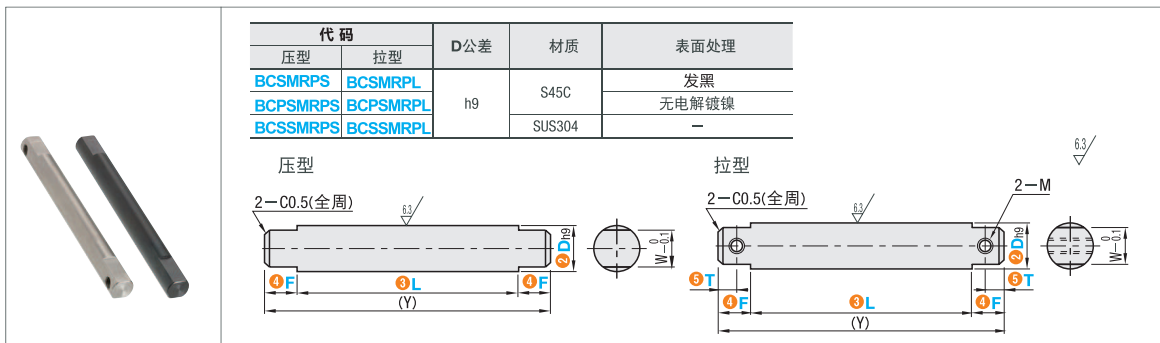

型号	② Dh9		最小单位 0.1mm			M (粗牙螺纹)	W	(Y) max.
① 代码	③ L	④ F	⑤ T					
压型 BCSMRPS BCPSMRPS BCSSMRPS (BCSSMRPS不可选择D6)	6	0 -0.030	20.0~286.0	7.0~15.0	3.0~8.0	2.6	4.5	300
	8	0	20.0~384.0	8.0~20.0	4.0~10.0	4	6	400
	10	-0.036	20.0~482.0	9.0~20.0	5.0~10.0	5	8	500
	12	0	30.0~582.0				9	600
	15	-0.043	30.0~660.0	10.0~25.0	6.0~13.0	6	12	680
拉型 BCSMRPL BCPSMRPL BCSSMRPL (BCSSMRPL不可选择D6)	20	0	40.0~656.0	12.0~30.0	8.0~15.0	8	16	680
	25	-0.052	50.0~656.0				20	680
	30	0	60.0~652.0	14.0~35.0	10.0~18.0	10	25	680
	35	0 -0.062	70.0~648.0	16.0~45.0	12.0~23.0	12	30	680

③L + 2F ≤ (Y)

■ L、Y、T尺寸公差

尺寸		尺寸公差
以上	以下	
3	6	±0.1
6	30	±0.2
30	120	±0.3
120	400	±0.5
400	680	±0.8



型号(①代码·②D) - ③L - ④F - ⑤T - (FC · WFC · SC...etc.)
 BCSMRPS15 - 280 - F13 - LKC
 BCSSMRPL25 - 350 - F18 - T8 - LKC

可选项加工	平面加工型		扳手槽	挡圈槽
	1处	2处		
代码	FC	WFC	SC	TA · TB
最小单位	FC · G = 最小单位1mm	WFC · J · V · W = 最小单位1mm	SC = 最小单位1mm	TA · TB = 最小单位1mm
指定范例	FC10-G3	WFC10-J15-W10-V20	SC10	TA10-TB10
不适用条件	① G · J · V ≤ 50	D: 6~17 H: 1 18~30: 2	① SC + ℓ₂ ≤ L SC = 0或SC ≥ 1	① 挡圈槽尺寸 ② F(T) + 4 ≤ TA(TB) ≤ 1/2



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达