



型号 (① 代码 · ② P.D.) — ③ R
CDTH —N6 — 12

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④ 代码 7 天发货

■ 熔敷接合产品



代码	类型	颜色	材质	耐热温度
CDT	标准型	橙色	聚氨酯	80℃
CDTH	高张力	绿色		80℃

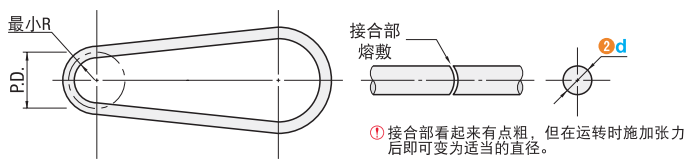

型号		③ L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小P.D.	5%张力 (N)
① 代码	② d			
标准型 CDT	2	100~2000	15	1.9
	3	100~3000	20	4.1
	4	100~4000	30	7.4
	5	135~5000	40	12.5
	6	140~6000	50	16.6
	8	190~6000	70	29.4
	10	250~6000	90	46.2
型号		③ L(展开长度) 最小单位1mm	滑轮 最小P.D.	5%张力 (N)
① 代码	② d			
高张力 CDTH	2	100~2000	20	2.8
	3	100~3000	30	6.2
	4	100~4000	40	11.1
	5	135~5000	50	18.7
	6	140~6000	60	24.9
	8	190~6000	80	44.1
	10	250~6000	100	69.3