



联轴器



膜片式联轴器

高刚性（外径40）免键型/键槽孔型



型号(①代码·②D) — ③d1 — ④d2
CASWSK40 — 10 — 16

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在 $d_1 \leq d_2$ 的范围内指定。






型号区分: 代码 7 天发货



■适用伺服马达



■两侧免键型





■两侧键槽孔型



*左右键槽位置偏离90°。

■单侧免键·单侧键槽孔型

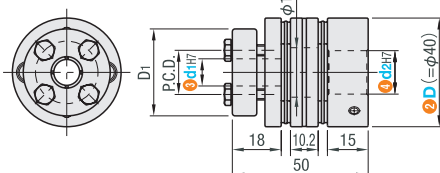

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单膜容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。

代码			膜片式	主体		膜片	附件
两侧免键	两侧键槽孔	单侧免键·单侧键槽孔		材质	表面处理		
CASWS	CASWSK	CASWSMK	双衬型	S45C	发黑	SUS301CSP	锁紧螺栓
CASHS	—	—	单衬型	—	—	—	止动螺丝
CAAWS	—	—	双衬型	铝合金	阳极氧化处理	—	—
CAAHS	—	—	单衬型	—	—	—	—

型号		③d1、④d2选择	d1,d2	D1	P.C.D.	锁紧螺栓(免键)	
①代码	②D					尺寸	紧固扭矩(N·m)
双膜片型 两侧免键 CASWS (S45C) CAAWS (铝合金) CASWSK (S45C) CASWSMK (S45C)	40	10 12 14 15 16	10,12	32	23	M4×18	3.5
			14,15	38	27		
			16	39	28		


型号		③d1、④d2选择	d1,d2	D1	P.C.D.	锁紧螺栓(免键)	
①代码	②D					尺寸	紧固扭矩(N·m)
单膜片型 两侧免键 CASHS (S45C) CAAHS (铝合金)	40	10 12 14 15 16	10,12	32	23	M4×18	3.5
			14,15	38	27		
			16	39	28		

型号		容许扭矩(N·m)	容许偏角(°)	容许偏心(mm)	静态扭转刚度(N·m/rad)	最高转速(r/min)	惯性矩(kg·m²)	容许轴向振幅(mm)	补偿系数	重量(g)
代码	D									
CASWS	40	8	1	0.2	6300	10000	7.43×10 ⁻⁵	±0.5	1.5	329
CAAWS		6					2.65×10 ⁻⁵			117
CASWSK		8					7.73×10 ⁻⁵			332
CASWSMK							7.58×10 ⁻⁵			331

型号		容许扭矩(N·m)	容许偏角(°)	静态扭转刚度(N·m/rad)	最高转速(r/min)	惯性矩(kg·m²)	容许轴向振幅(mm)	补偿系数	重量(g)
代码	D								
CASHS	40	8	1	15000	10000	5.48×10 ⁻⁵	±0.25	1.5	246
CAAHS		6				1.96×10 ⁻⁵			88

⊗ 单膜片型不允许偏心。

键槽尺寸



轴孔直径d1、d2	b		t		键公称尺寸b×h	止动螺丝	
	基准尺寸	公差	基准尺寸	公差		尺寸	紧固扭矩(N·m)
10	3	±0.0125	1.4	+0.1 0	3×3	M2	0.3
12	4	±0.0150	1.8			M4	1.7
14-15-16	5		2.3		5×5	M4	1.7

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613