



定位导向零件



V形槽定位块

平底型 · 标准型




型号
DBCVA DBCVAB12



型号区分: 7 天发货
代码

定位导向零件

21





标准型

DBCVA · DBCVA12C · DBCVA16C · DBCVAS · DBCVACS

上部

下部

组装尺寸

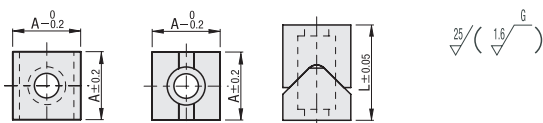

代码	材质	硬度
DBCVA	S45C	42~45HRC
DBCVA12C		
DBCVA16C		
DBCVAS		
DBCVACS		
DBC VAT		
DBC VAST		
DBC VAB		
DBC VABS		


螺纹孔型

DBC VAT · DBC VAST

上部

下部

组装尺寸

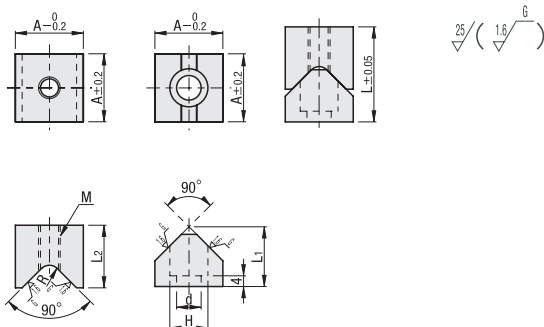


上部板固定型

DBC VAB · DBC VABS

上部

下部

组装尺寸

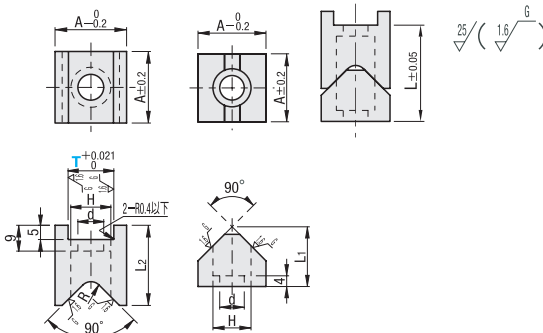

	型号		L	L ₁	L ₂	A	H	d	R	M (粗牙螺纹)
	代码	T								
标准型	DBCVA	—	35	22	23	25	14	9	4	—
	DBCVA12C		20	12	13	12	8	4.5	2	
	DBCVA16C		25	16	16	16	11	7	4	
	DBCVAS				19	25			2	
	DBCVACS				17	20			2	
螺纹孔型	DBC VAT	—	35	22	23	25	14	9	4	M8
	DBC VAST		25	16	19		11	7	4	M6
	上部板固定型		DBC VAB	12	35	20	26	20	9.5	5.5
DBC VAB		16	22	28		25	14	9	4	
		19								
DBC VABS		12	25	14	22	20	9.5	5.5	2	
		19		16	24	25	11	7	4	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613