



型号(1)代码·(2)D尺寸公差) — (3)D — (4)L — (5)E(仅选择锥形)

DASFFTP — D1.5 — L8.5 —
 DASXFSQ — D2.51 — L6.3 — E2.0

■请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
 代码


公差选择

代码				材质	硬度
L尺寸指定·公差选择型					
平头型	球面型	锥头R型	锥头型	T10(SK4)	淬火硬度50~58HRC
DASFFT	DASPT	DASTT	DASXFT	SUS304	-
DASFS	DASPS	DASTS	DASXFS		


R部尺寸

D	R
1.01~2.00	0.2
2.01~3.00	0.4

前端形状选择



6.3 / (0.4 / G)

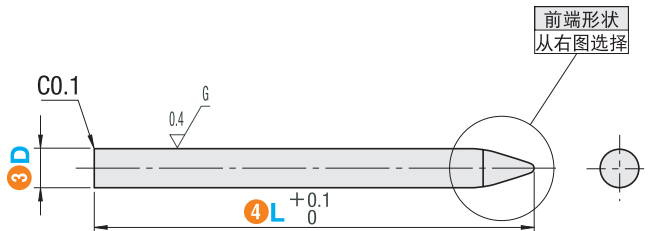

前端形状平头型·球面型·锥头R型

型号		(3)D	(4)L
(1)代码	(2)D寸公差选择	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm
平头型 DASFFT DASFS	球面型 DASPT DASPS	P ^{+0.005} Q ^{±0.002} R ^{-0.005} H ^{-0.01}	0.5~3.00 3.0~30.0

前端形状锥头型

型号		(3)D	(4)L	(5)E
(1)代码	(2)D寸公差选择	最小单位0.01mm	最小单位0.1mm	最小单位0.5mm
锥头型 DASXFT DASXFS		P ^{+0.005} Q ^{±0.002} R ^{-0.005} H ^{-0.01}	0.50~3.00 3.0~30.0	0.5~2.5

①锥头R时、D≥1.01 L-1≥1.85D-2.75R

①L≥E+1 D≥E

