



定位导向零件

锁紧螺丝/可调角度螺栓组件

止转型·止端定位型



型号(①代码·②M) — ③L
DBFMB6 — 16
DBSGT10 — 50

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7 天发货

■锁紧螺丝止转型



代码	主体		球头型	
	材质	表面处理	材质	硬度
DBFMB	SCM435	发黑	SUJ2	55HRC~

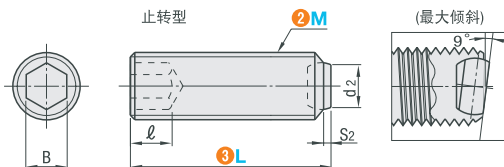

M (粗牙螺纹)	d2	B	ℓ	S2	耐负载 (kN)	重量 (g)
6	3.2	3	3.5	0.45	3.3	1.5~4
8	4.5	4	5(2.5)	0.5	3.9	2.5~9
10	6	5	6(3.5)	0.6	3.4	5~16
12	7.2	6	8(3)	0.75	4.8	10~28
16	10.7	8	10(3)	1	8.9	22.5~48

国际单位 1N = 0.102kgf




型号		③L选择					
①代码	②M(粗牙螺纹)	10	16	20	25	30	35
DBFMB	6						
	8		12	20		30	
	10						35
	12					30	40
	16						50

■可调角度螺栓组件 止端定位型



代码		螺栓			衬垫		
		材质	硬度	表面处理	材质	硬度	表面处理
DBSGT	标准型	S45C	50~60HRC(前端部淬火)	发黑	SUM22L	50~60HRC	发黑

DBSGT
(标准型)



①螺丝和衬垫出厂时不组装。

M (粗牙螺纹)	螺栓尺寸					衬垫尺寸										
	B	b	Z1	Z2	B1	D	h1	H1	t	d	C	e1	h2	H2	e2	D1
6	4.5	4	5.4	2.5	3	12	2.5	7	4	10	4.6	2.2	—	—	—	—
8	6	5.4	6.8	3	4	16	4	9	5	12	6.1	3	7	8	2.2	19
10	8	7.2	8.2	4.5	5	20	5	11	6	15	8.1	3.6	8.5	10	2.6	23

型号		③L	重量(g)
①代码	②M(粗牙螺纹)		
DBSGT	6	30	9
		40	10
		50	12
	8	40	21
		50	24
		60	26
	10	50	42
		60	49
		80	54

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613