



滚珠丝杠/支座组件

精密滚珠丝杠 标准型螺帽 轴径8
导程2 精度等级C5

滚珠丝杠
支座组件

09



型号(①代码·②丝杠轴外径·③导程) — ④L
AIS0802 — 380


■请按步骤①~④选择
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货
代码




螺帽种类	代码	精度等级	丝杠直径	导程	丝杠轴		螺帽	
					材质	硬度	材质	硬度
标准型螺帽	AIS	C5	8	2	S55C	高频淬火 58~62HRC	SCM415	渗碳淬火 58~62HRC

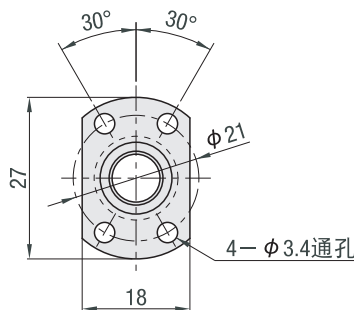

X-X向视图

AIS0802

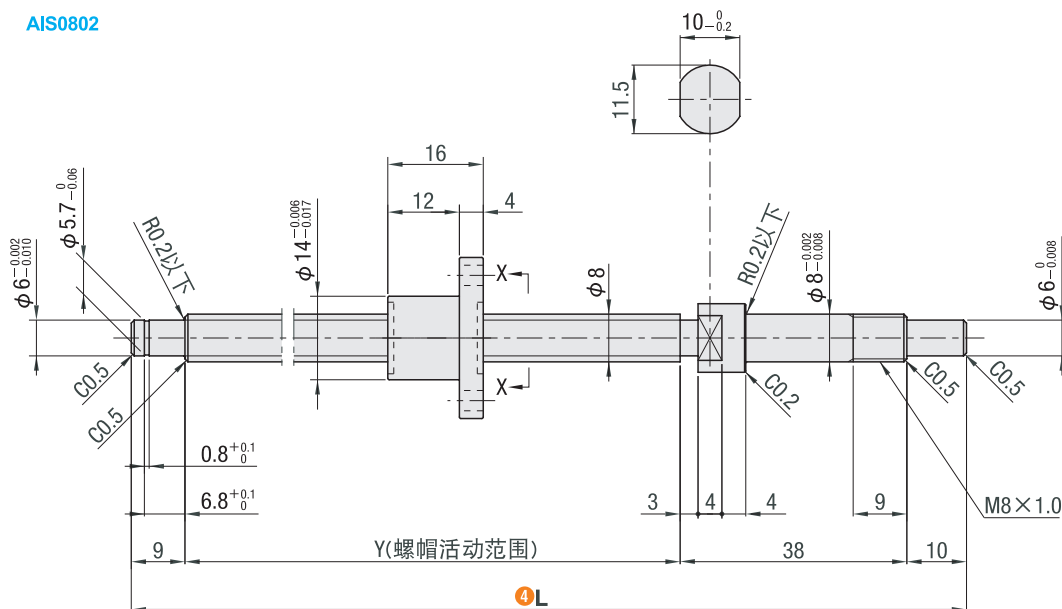

螺帽种类	精度等级	型号			最小单位1mm ④L	Y	滚珠直径	滚珠中心直径	丝杠底径	循环数	基本额定负载		轴向间隙	预压扭矩 N·cm	螺旋方向
		①代码	②丝杠轴外径	③导程							C(动)kN	Co(静)kN			
标准型螺帽	C5	AIS	08	02	100~210	L-57	1.2	8.41	(7.21)	1圈 3列	1.4	1.8	0.008 以下	0.5以下	右

国际单位1N=0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613