

夹具衬套 带肩自由指定型

定位销/夹具衬套

带肩·标准型

定位销
夹具衬套

20

选型示范

型号(1代码·2D) — 3P — 4L

DAHF10 — P4.00 — L8.5

■ 请按步骤1~4选择型号和参数后进行订购。

交货期

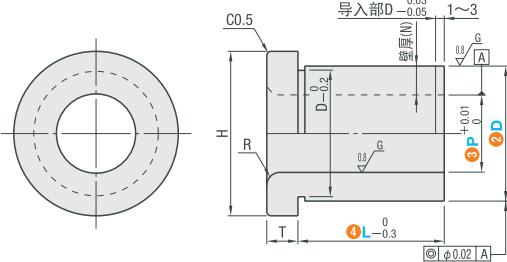
型号区分: 7天发货

代码

■ 标准型



代码		材质	表面处理	硬度
D尺寸p6	D尺寸m6			
DAHFP	DAHF	SKS3	—	淬火硬度56~60HRC
DAHFBP	DAHFB	SKS3	发黑	淬火硬度56~60HRC
DAHFMP	DAHFM	SKS3	无电解镀锌	淬火硬度56~60HRC
DAHFCP	DAHFC	SUS440C	—	淬火硬度50~55HRC
DAHFSP	DAHFS	SUS304	—	—



D	D公差	
	p6	m6
5	+0.020 +0.012	+0.012 +0.004
7	+0.024 +0.015	+0.015 +0.006
8		
10		
12	+0.029 +0.018	+0.018 +0.007
15		
18		
20		
22		
25	+0.035 +0.022	+0.021 +0.008
26		
30		
35	+0.042 +0.026	+0.025 +0.009



型号		3P 最小单位0.01mm	4L 最小单位0.1mm	壁厚(N)	R	H	T
1 代码	2D						
(p6) DAHFP DAHFBP DAHFMP DAHFCP DAHFSF	(m6) DAHF DAHFB DAHFM DAHFC DAHFS	5 2.20~ 2.50	3.0~ 3.5	1.25~1.50	0.8	9	2.5
	7 2.20~ 3.50	3.0~ 6.0	1.75~2.50	0.8	11	2.5	
	8 3.00~ 4.50	3.0~10.0	1.75~2.50	1.0	12	3	
	10 4.00~ 6.50	3.0~15.0	1.75~3.00	1.0	14	3	
	12 6.00~ 8.50	3.0~15.0	1.75~3.00	2.0	16	4	
	15 8.00~10.50	5.0~35.0	2.25~3.50	2.0	19	4	
	18 10.00~12.50	5.0~35.0	2.75~4.00	2.0	22	4	
	20 12.00~13.50	5.0~35.0	3.25~4.00	2.0	26	5	
	22 12.00~13.50	5.0~35.0	4.25~5.00	2.0	26	5	
	25 13.00~15.50	5.0~35.0	4.75~6.00	2.0	30	5	
	26 15.00~16.50	5.0~35.0	4.75~5.50	2.0	30	5	
	30 16.00~20.50	5.0~50.0	4.75~7.00	3.0	35	6	
	35 20.00~25.00	5.0~50.0	5.00~7.50	3.0	40	6	

① P≤3.59时, L+T≤P×2.5 P≥3.60时, L+T≤P×3.0

可选加工

型号(1代码·2D) — 3P — 4L — (RS)

DAHFM12 — P8.00 — L12.0 — RC

可选加工	代码	技术说明
内径R 	RC	在两侧进行内径R加工。 壁厚1.5mm以上适用 D10以上时R的大小与肩部R相同。 [指定方法] RC
变更肩厚 	TC	最小单位1mm [指定方法] TC4 3≤TC<T ① 全长缩短T-TC的程度。 ① 适用于D≥12