选型示范 型号 BAUTF6

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■聚氨酯包覆滚子轴承随动器

■分离・R型

(带密封圈) BAUTR　(无密封圈) BAUTRR

■分离・圆柱型

(带密封圈) BAUTF　(无密封圈) BAUTFR

■非分离・圆柱型

(带密封圈) BAUGF　(无密封圈) BAUGFR

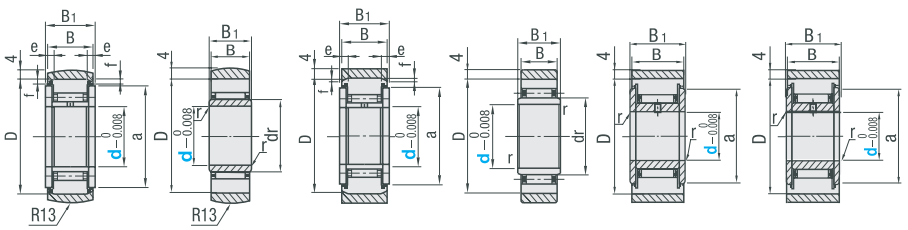

材质　本体　SUJ2　　聚氨酯肖氏A90(黑色)

■分离型・带密封圈(R・圆柱型共通)

型号 代码	d	D	a	B	B	e	f	容许负载(N)	极限转速(rpm)	重量(g)
BAUTR BAUTF	6	19	14	13.8	14	2.5	0.8	96	1960	29
	8	24	17.5					115	1660	44.5

■分离型・无密封圈(R・圆柱型共通)

型式 Type	d	D	dr	B	B	r	容许负载(N)	极限转速(rpm)	重量(g)
BAUTRR BAUTFR	6	19	10	9.8	10	0.5	96	4900	22.3
	8	24	12				115	4150	33.5
	10	30	14	11.8	12		147	3475	58

■非分离・圆柱型

型号 代码	d	D	a	B	B	f	容许负载(N)	极限转速(rpm)	重量(g)
BAUGFR BAUGF	5	16	12	11	12	0.5	100	6525	19.5
	6	19	14				125	5220	26.5
	8	24	17.5	14	15		150	5910	50
	10	30	23.5				190	4785	74

选型示范 型号(❶代码・❷Dg6) — ❸L　BAC6 — 30

■请按步骤❶～❸选择型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分：代码 7 天发货

■滚子轴承随动器用销售挡圈型

代码 挡圈用	代码 带肩扣环用	材质	表面处理
BAC	BAF	S45C	发黑

25 (6.3 1.6)

● 挡圈用

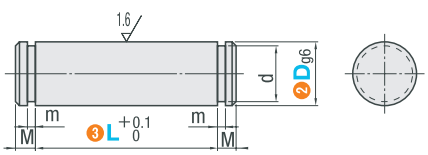

● 带肩扣环用

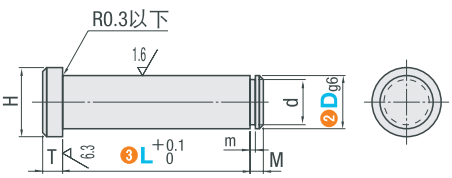

型号 ❶代码		❷Dg6		❸L 指定单位1mm	d	容差	m	容差	M	T	H
(挡圈用) BAC	(带肩挡圈用) BAF	5	−0.004 −0.012	20～44	4	+0.075 0	0.7	+0.1 0	2	2	10
		6		22～46	5						11
		8	−0.005 −0.014	22～47	7	+0.09 0	0.9		3	3	13
		10		25～48	9.6	−0.09	1.15	+0.14 0			15
		12	−0.006 −0.017		11.5	0 −0.11				4	17

轴承座组件 轴承 13