



柱塞



旋钮柱塞

粗牙·细牙螺纹把手型



型号(①代码·②M)

DCPRB10

■请按步骤①~②选择型号和参数后进行订购。



型号区分:



代码

5天发货

■粗牙螺纹把手型



代码	把手型		主体		销			弹簧	锁紧螺帽	
	材质	表面处理	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理
DCPRB	S45C	发黑	S45C	发黑	S45C	45HRC~	发黑	SUS304-WPB	SWCH	发黑
DCPRM		无电解镀锌		无电解镀锌						

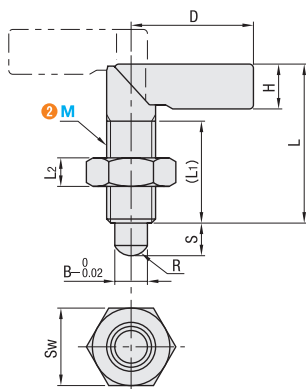

型号		螺距 (粗牙)	B	S	L	(L1)	D	H	L2	Sw	R	负载(N)		重量 (g)
代码	M											min.	max.	
DCPRB	10	1.5	5	5	34	20	24	8	6	17	3	5	9.5	22
DCPRM	12	1.75	6	6	39	25	30	11	7	19	3.5	8	13	33

国际单位1N≈0.102kgf



型号(①代码·②M) — ③B

DCPVB16

8

■请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。



型号区分:



代码

5天发货

■细牙螺纹把手型



代码	把手型	主体		销			弹簧	(锁紧螺帽)	
	材质	材质	表面处理	材质	硬度	表面处理	材质	材质	表面处理
DCPVB	尼龙6 (黑色亚光)	SUM22L	发黑	S45C	50~60HRC	发黑	SWP-B	—	—
DCPBK		—	—	S45C	—	—	—	S45C	发黑
DCSVB		SUS303	—	SUS303	—	—	SUS301	—	—
DCSVBK	—	—	—	—	—	—	—	SUS303	—

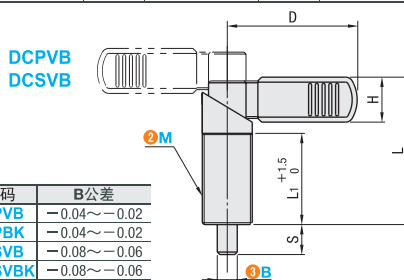

代码	B公差
DCPVB	-0.04~-0.02
DCPBK	-0.04~-0.02
DCSVB	-0.08~-0.06
DCSVBK	-0.08~-0.06

型号			③B(选择)	S	L	L ₁	D	H	L ₂	Sw			
① 代码	②M	螺距(细牙)											
(钢)	(不锈钢)	16	1.5	6	8	10	10	47	30	42	15.5	8	24
DCPVB	DCSVB	20	1.5	8	10	12	12	59	36	52	19	10	30
DCPBK	DCSVBK												

■重量·负载

M	B	重量 (g)	负载(N)	
			min.	max.
16	6	79	12	32
	8	80		
	10	82		
20	8	112	21	58
	10	115		
	12	118		

国际单位1N≈0.102kgf

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613