

膜片式联轴器

高挠型（双膜片型）

联轴器



型号(1)代码·(2)D
CAPW29

— (3)d1 — (4)d2
— 10 — 14

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在 $d_1 \leq d_2$ 的范围内指定。





型号区分:
代码 7 天发货

■ 夹持型



(夹持型)
CAPW

键槽夹持型
CAPWLK (带键槽孔 d_1)
CAPWRK (带键槽孔 d_2)
CAPWWK (带键槽孔 d_1 、 d_2)

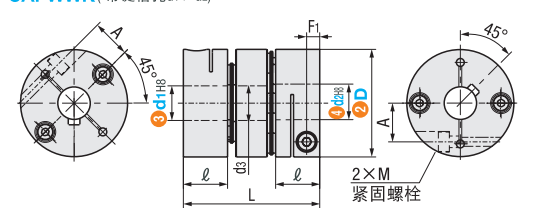



■ 止动螺丝型



(止动螺丝型)
CAPSW

键槽止动螺丝型
CAPSWLK (带键槽孔 d_1)
CAPSWRK (带键槽孔 d_2)
CAPSWWK (带键槽孔 d_1 、 d_2)

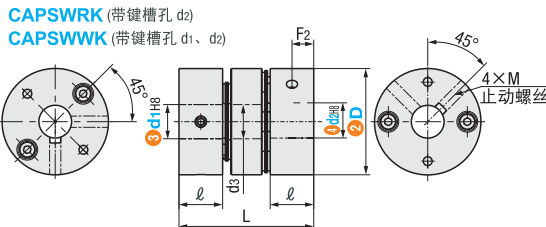

联轴器

14

型号		③ d1、④ d2选择 (但d1≤d2)										d3	L	ℓ	F1	F2	A	锁紧螺栓		止动螺丝			
① 代 码	② D																	M	紧固扭矩 (N·m)	M	紧固扭矩 (N·m)		
夹持型 CAPW CAPWLK CAPWRK CAPWWK	止动螺丝型	20	* 4	* 5	6	6.35	8					8.5	28.8	11	3.5	5.5	6.4	M2.5	1.0	M3	0.7		
		26		* 5	6	6.35	8	10	11			11.5	34.1	11.9	3.5	5.5	9						
		29		* 5	6	6.35	8	10	11	12	14	14.5	34.3	11.9	3.5	5.5	10.5						
		33			6		8	10	11	12	14	15	16	16.5	40	13	4					6.5	12
		39					8	10	11	12	14	15	16	18	19	49.4	16					4.75	8

①d1、d2带*号的无键槽孔规格产品。

■ 特性值

型号		D	容许扭矩 (N·m)	容许角度 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转刚度 (N·m/rad)	最高速度 (r/min)	惯性矩 (kg·m ²)	容许轴向振幅 (mm)	补偿系数	重量 (g)	
代码											CAPW	CAPSW
CAPW	CAPSW	20	1	2	0.1	550	10000	1.1×10^{-6}	± 0.20	2	19	19
CAPWLK	CAPSWLK	26	2		0.15	700		3.3×10^{-6}	± 0.20		31	33
CAPWRK	CAPSWRK	29	3		0.15	1200		5.5×10^{-6}	± 0.30		43	44
CAPWWK	CAPSWWK	33	5		0.2	1500		1.1×10^{-5}	± 0.40		60	65
		39	8		0.25	3350		2.7×10^{-5}	± 0.50		113	118

①静态扭转刚度、惯性矩、重量为最大轴径时的值。

■ 键槽尺寸

轴孔直径 d_1 · d_2	b		t		键公称 尺寸 $b \times h$
	基准 尺寸	公差	基准 尺寸	公差	
6~7.9	2	± 0.0125	1.0		2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4		1.8	+0.1 0	4×4
12.1~17	5	± 0.0150	2.3		5×5
17.1~22	6		2.8		6×6
22.1~24	8	± 0.0180	3.3	+0.2 0	8×7



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达