定位销 前端形状选择型

内螺纹型（圆形/多棱形）

选型示范

A形状・C形状　型号(❶代码・❷No.) — ❸P — ❹B — ❺R — ❻L
DALGA6 — P10.00 — B25.0 — R6 — L6

B形状　型号(❶代码・❷No.) — ❸P — ❹B — ❺G — ❻L
DALGB10 — P16.00 — B5.0 — G13 — L16

■请按步骤❶～❻选择型号和参数后进行订购。

交货期　型号区分：代码　7 天发货



代码 圆型	代码 多棱型	材质	表面处理	硬度
DALGJ	DALDGJ	SKS3	—	淬火硬度55～60HRC
DALGG	DALDGG	SKS3	镀硬铬 厚度3μm以上	淬火硬度50～55HRC 镀层硬度 750HV
DALG	DALDG	45(S45C)	—	淬火硬度45～50HRC
DALGB	—	45(S45C)	发黑	淬火硬度45～50HRC
DALGC	DALDGC	SUS440C	—	淬火硬度50～55HRC
DALGS	DALDGS	SUS304	—	—

■D尺寸公差

No.	D	g6
6	6	−0.004 −0.012
8	8	−0.005 −0.014
10・10T	10	
12・12T	12	−0.006 −0.017
16・16T	16	
20・20T	20	−0.007 −0.020

●圆型

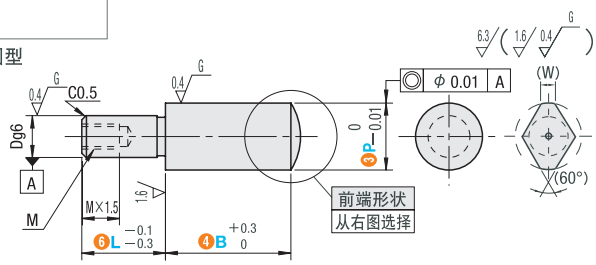

前端形状

A形状


①R≥P/2
①$\ell_1 = R - \sqrt{R^2 - \frac{P^2}{4}}$

B形状


①G≤P
①$\ell_2 = \frac{P-G}{2\tan30°}$ 参考：2tan30°≈1.15
①当G＝P，则进行C0.2左右倒角

C形状


①R≤P/2
①$\ell_3 = \frac{P}{2} \div \tan30° + R - (R \div \sin30°)$
①参考：tan30°≈0.577 sin30°＝0.5

■内螺纹底孔表

螺纹直径	M3	M4	M5	M6	M8
底孔直径d2	2.6	3.4	4.3	5.1	6.9
底孔深度U	9.5	12	14.5	17	21



a＝1.0
d＝D−0.2

■A形状・C形状

型号 ❶代码 A形状 ＜圆型＞	A形状 ＜多棱型＞	C形状 ＜圆型＞	C形状 ＜多棱型＞	❷No.	❸P最小单位0.01mm	❹B最小单位0.1mm 圆型	❹B最小单位0.1mm 多棱型	❺R最小单位1mm	❻L最小单位1mm 圆型	❻L最小单位1mm 多棱型	D	M (粗牙螺纹)	(W)
DALGJA	DALDGJA	DALGJC	DALDGJC	6	6.50～12.00	2.0～40.0	2.0～12.0	A形状 R≥P/2 C形状 R≤P/2	6～12	6～12	6	M3	3.0
DALGGA	DALDGGA	DALGGC	DALDGGC	8	9.00～15.00	2.0～40.0	2.0～15.0		8～16	8～16	8	M4	3.5
DALGA	DALDGA	DALGC	DALDGC	10	11.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		10～20	12～20	10	M5	4.0
DALGBA	DALDGCA	DALGBC	DALDGCC	10T	11.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		6～16	12～16	10	M4	4.0
DALGCA	DALDGSA	DALGCC	DALDGSC	12	13.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		12～24	12～24	12	M5	5.0
DALGSA		DALGSC		12T	13.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		8～18	12～18	12	M4	5.0
				16	17.00～25.00	5.0～50.0	5.0～20.0		16～32	16～32	16	M8	7.0
				16T	17.00～25.00	5.0～50.0	5.0～20.0		10～24	14～24	16	M6	7.0
				20	21.00～35.00	5.0～50.0	5.0～20.0		20～40	20～40	20	M8	9.0
				20T	21.00～35.00	5.0～50.0	5.0～20.0		12～30	18～30	20	M6	9.0

■B形状

型号 ❶代码 ＜圆型＞	＜多棱型＞	❷No.	❸P最小单位0.01mm	❹B最小单位0.1mm 圆型	❹B最小单位0.1mm 多棱型	❺G最小单位1mm	❻L最小单位1mm 圆型	❻L最小单位1mm 多棱型	D	M (粗牙螺纹)	(W)
DALGJB	DALDGJB	6	6.50～12.00	2.0～40.0	2.0～12.0	G≤P	6～12	6～12	6	M3	3.0
DALGGB	DALDGGB	8	9.00～15.00	2.0～40.0	2.0～15.0		8～16	8～16	8	M4	3.5
DALGB	DALDGB	10	11.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		10～20	12～20	10	M5	4.0
DALGBB	DALDGCB	10T	11.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		6～16	12～16	10	M4	4.0
DALGCB	DALDGSB	12	13.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		12～24	12～24	12	M5	5.0
DALGSB		12T	13.00～20.00	3.0～50.0	3.0～20.0		8～18	12～18	12	M4	5.0
		16	17.00～25.00	5.0～50.0	5.0～20.0		16～32	16～32	16	M8	7.0
		16T	17.00～25.00	5.0～50.0	5.0～20.0		10～24	14～24	16	M6	7.0
		20	21.00～35.00	5.0～50.0	5.0～20.0		20～40	20～40	20	M8	9.0
		20T	21.00～35.00	5.0～50.0	5.0～20.0		12～30	18～30	20	M6	9.0

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613