



型号(① 代码 · ② C)

AHE8 — C30

— ③ 弯曲半径

R38

— ④ 链数

N15

— ⑤ 接头

AHJ8A

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:


代码

7 天发货



拖链


代码	开口方向	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE8	外径开口	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 80℃	UL94-V2	接头
AHZ8	内径开口					

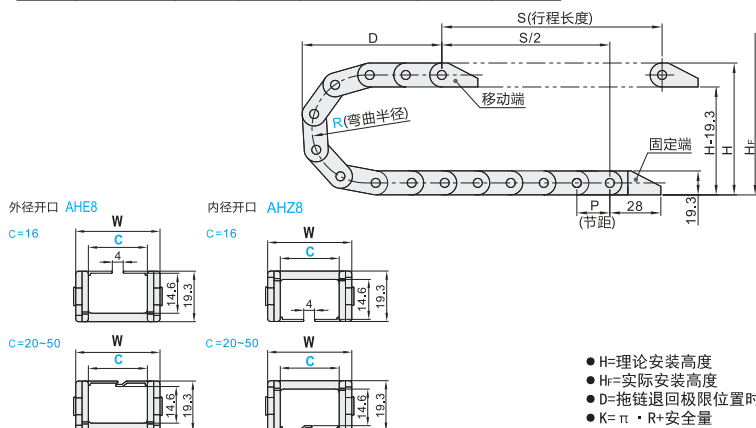

型号		弯曲 半径R	链节 数N	接头	H	D	K	所需安装 高度Hf	外宽 W	节距 P	最大电 缆直径	最大架空 负载 (kg/m)	最大架空 长度 (m)	重量
代码	内宽C													
AHE8 AHZ8	16	28	1~	(带梳妆板) AHJ8A (无梳妆板) AHJ8B	76	60	130	91	24.2	20	10	0.7	1	≈0.24
		38			96	70	160	111						
		48			116	80	190	131						
	20	28			76	60	130	91	28.2					≈0.25
		38			96	70	160	111						
		48			116	80	190	131						
	30	28			76	60	130	91	38.2					≈0.28
		38			96	70	160	111						
		48			116	80	190	131						
	40	28			76	60	130	91	48.2					≈0.31
		38			96	70	160	111						
		48			116	80	190	131						
	50	28			76	60	130	91	58.2					≈0.37
		38			96	70	160	111						
		48			116	80	190	131						

接头

代码	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ8A	有	工程塑料	黑色	-40℃ ~ 120℃	UL94-HB
AHJ8B	无				

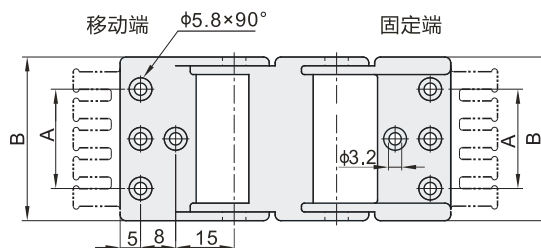

型号		拖链内宽C	齿数	A	B
代码					
AHJ8A AHJ8B	16	2	—	24.2	—
	20	2	—	28.2	—
	30	3	22	38.2	—
	40	4	32	48.2	—
	50	5	42	58.2	—



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达