



联轴器



膜片式联轴器

高刚性（外径87）键槽孔型/夹持型



型号①代码·②D

CASWWK87
CASHWK87

— ③d1 — ④d2

— 20 — 35
— 20 — 20

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。
轴孔径请在 $d_1 \leq d_2$ 的范围内指定。



型号区分:

代码


7 天发货




代码		膜片型	主体		膜片 材质	附件
两侧键槽孔	两侧夹持型		材质	表面处理		
CASWWK	CASWC	双膜片型	S45C	发黑	SUS301CSP	紧固螺栓 固定螺丝
CASHWK	—	单膜片型				


■ 两侧键槽孔型

(双膜片)
CASWWK

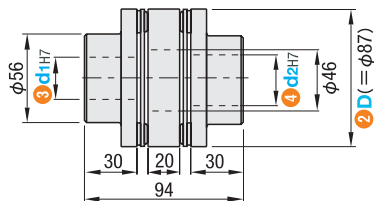

* 左右键槽位置偏离90°。


(单膜片)
CASHWK

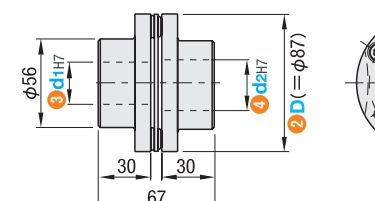


* 左右的键槽位置朝向一致。

■ 两侧夹持型

(双膜片)
CASWC

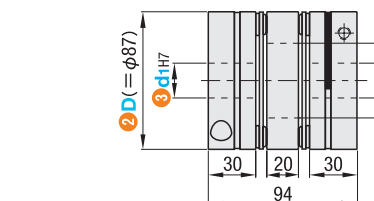

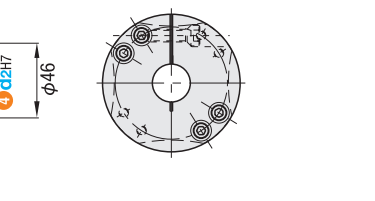


型号		③d1、④d2选择	紧固螺栓		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转 刚度常数 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m³)	容许 轴向振幅 (mm)	补偿系数	重量 (kg)
①代码	②D		尺寸	紧固扭矩 (N·m)									
双膜片型 两侧键槽孔 CASWWK	87	20 22 24 25 30 35	M8×25	28	180	0.6	0.2	140000	6000	1.94×10 ⁻³	±1.0	1.5	1.9
双膜片型 两侧夹持型 CASWC					100					3.40×10 ⁻³			3.0

型号		③d1、④d2选择	紧固螺栓		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	静态扭转 刚度常数 (N·m/rad)	最高转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m³)	容许 轴向振幅 (mm)	补偿系数	重量 (kg)
①代码	②D		尺寸	紧固扭矩 (N·m)								
单膜片型 两侧键槽孔 CASHWK	87	20 22 24 25 30 35	M8×25	28	180	0.6	330000	6000	1.11×10 ⁻³	±0.5	1.5	1.3

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。

键槽尺寸



轴孔 直径 d1、d2	b		t		键公称尺寸		固定螺丝	
	基准尺寸	公差	基准尺寸	公差	b×h	尺寸	紧固扭矩 (N·m)	
20·22	6	±0.015	2.8	+0.1 0	6×6	M5	4	
24·25·30	8	±0.018	3.3	+0.2 0	8×7	M6	7	
35	10	±0.018	3.3		10×8	M8	15	

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613