



滚轮·传送类零件

配管滚轮

带轴承型 (L=100~500)



型号 (1) 代码 (2) D - (3) T - (4) d - (5) L
CCRLA50 - T10 - 20 - L300
CCRLAU40 - L400

■ 请按步骤 1~5 选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货


■ 带轴承型



代码	材质		表面处理 (衬层)	硬度
	芯材	轴承		
CCRLA	铝合金	钢	本色阳极氧化	—
CCRLAU			聚氨酯	肖氏A90
CCRLAG			(自然色)	肖氏A70


■ 特长: 使用专用控制铝管。重量轻、价格低。

芯材



① 轴承可拆卸。发货时使用胶带临时固定。

聚氨酯衬层

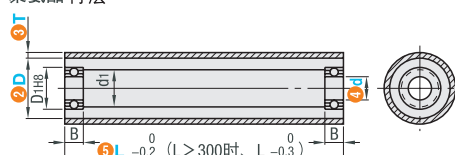

① 该产品的外径为D+2T。(与其它滚轮有所不同。)

型号		聚氨酯厚度 ③T选择	④d	⑤L 选择	适用 轴承	D ₁	B	d ₁			
①代码	②D							铝合金	钢	不锈钢	
芯材 CCRLA	30	3	8	100 150 200 250 300 350 400 450 500	B698ZZ	19	6	15	—	—	
			8A		B608ZZ	22	7	—	—	—	
			10		B6900ZZ	22	6	15	15.8	18	
			12		B6901ZZ	24					
	40		8		B628ZZ	24	8	17	18.7	20	
			10		B6000ZZ	26					
			12		B6901ZZ	24					6
			15		B6902ZZ	28					
	聚氨酯衬层 CCRLAU CCRLAG		50		20	B6804ZZ	32	7	22	22.7	22
					10	B6200ZZ	30	9	17	18	22
					12	B6001ZZ	28	8	22		
					15	B6902ZZ	28	7	17		
60			20		B6904ZZ	37	9	27	30	28	
			25		B6905ZZ	42					
			12		B6201ZZ	32					10
			15		B6002ZZ	30	9	22	—	—	
			20		B6904ZZ	37	9	32	—	—	
			25		B6905ZZ	42					
30	B6906ZZ		47								
80	25		B6205ZZ		52	15	41	—	—		
	30		B6006ZZ		55	13					
	35		B6907ZZ		—	10					

① 端面已进行避空加工, 可避免接触轴承内圈。② *1 D35不适用于聚氨酯烧结晶品。③ 部分尺寸可能规格不全, 敬请注意。



型号 (1) 代码 (2) D - (3) T - (4) d - L (LC)
CCRLA50 - 20 - LC151

可选加工	代码	变更L尺寸
变更L尺寸	LC	指定方法 LC151 (将L变更为LC) LC = 指定单位1mm ① 50 ≤ LC ≤ 499

