

金属滚轮 L=15~100

圆孔型 / 带止动螺丝型 / 带轴承型

滚轮 · 传送类零件



型号(①代码·②NO.) — ③L
CCRB30 — 30

■ 请按步骤①~③选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ④代码 7 天发货

■ 带轴承型




代码		材质	表面处理
直柱型	圆弧形		
CCRB	CCCRB	S45C	发黑
CCRM	CCCRM		无电解镀镍
CCRA	CC CRA	铝合金	本色阳极氧化
CCRS	CCCRS	SUS304	—

直柱型

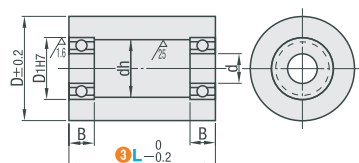

圆弧形

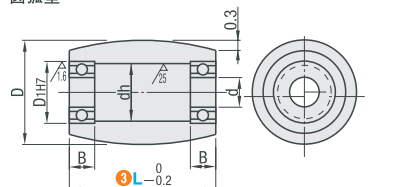


型号		D	③L 选择	d	D1 (H7)	dh	B	使用轴承
①代码	②No.							
直柱型 CCRB CCRM CCRA CCRS	圆弧形	20	15 20 25 30 40 50	6	15	10	5	696ZZ×2
		25	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	6	15	10	5	696ZZ×2
		30	20 25 30 40 50 60 70 80 90 100	8	19	15	6	698ZZ×2
		35A	25 30 40 50	8	22	15	7	608ZZ×2
		35	25 30 40 50 60 70 80 90 100	10	22	18	6	6900ZZ×2
		40A	25 30 40 50	10	26	18	8	6000ZZ×2
		40	25 30 40 50 60 70 80 90 100	12	28	24	8	6001ZZ×2
		50A	25 30 40 50	12	32	24	10	6201ZZ×2
		50	25 30 40 50 60 70 80 90 100	15	32	28	9	6002ZZ×2




关于圆孔型和止动螺丝型的加工条件

直柱型



圆弧形



■ L尺寸

d	全长 L 尺寸						
	15	20	25	30	40	50	100
8	无避空加工		8	8	16	16	—
10	无避空加工			10	10	20	—
12	无避空加工				12	24	24
15	无避空加工					15	30
20	无避空加工						40
25	无避空加工						25
30	无避空加工						30

① $L < d \times 3$ 时, 直柱型(不加工退刀槽)
 $L \geq d \times 3$ 时, 两端的有效长度 $d \times 1(\phi)$, 其他须加工退刀槽。
 $L > d \times 4$ 时, 两端的有效长度 $d \times 2(\phi)$, 其他须加工退刀槽。
 ※ 有时可能没有避空加工。

传送类零件



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD 仕瑞达