



拖链/抽屉滑轨



拖链

方便型·06系列



型号(① 代码 · ② C)
AHE6 — C16

③ 弯曲半径
R28

④ 链数
N12

⑤ 接头
AHJ6B

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。



型号区分:

代码


7

天发货



拖链

代码	打开方式	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHE6	外径开口	工程塑料	黑色	-40°C~+80°C	UL94-V2
AHZ6	内径开口				

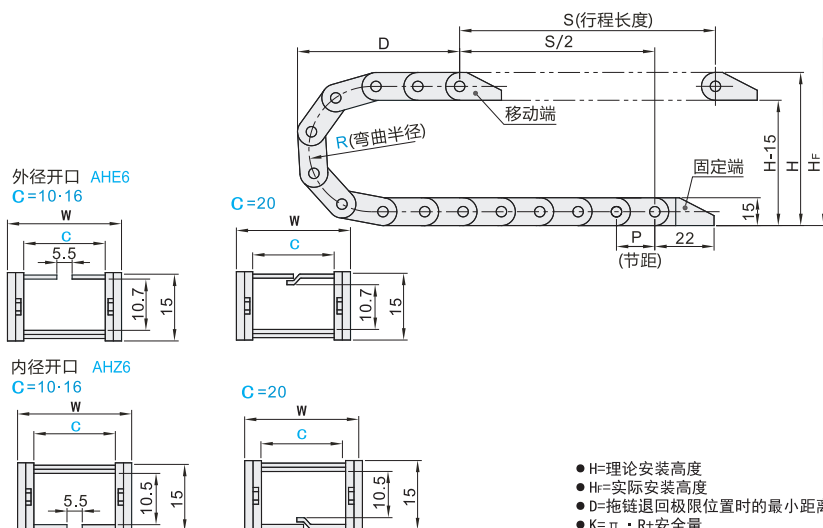


型号		弯曲半径 R	链节数 N	接头	安装尺寸			所需安装 高度 H _F	外宽 W	节距 P	最大电缆 直径	最大架空 负载(kg/m)	最大架空 长度(m)	重量 (kg/m)			
代码	内宽 C				H	D	K										
AHE6 AHZ6	10	18	1 ~	AHJ6A (带梳状板)	52	40	95	62	16.5	20	6.5	0.45	0.55	≈0.14			
		28			70	50	120	80									
		38			90	60	145	100									
	16	18			AHJ6B (无梳状板)	52	40	95							62	22.5	≈0.16
		28				70	50	120							80		
		38				90	60	145							100		
	20	18		52		40	95	62	26.5					≈0.18			
		28		70		50	120	80									
		38		90		60	145	100									

接头



代码	梳状板	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ6A	有	工程塑料	黑色	-40°C~+120°C	UL94-HB
AHJ6B	无				

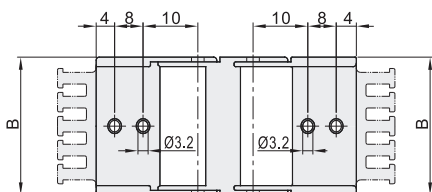

型号		内宽C	齿数	B
代码				
AHJ6A		10	1	16.5
AHJ6B		16	2	22.5
		20		27

