■请按步骤❶～❹选择 型号和参数后进行订购。

选型示范

	型号（❶代码・❷D）		❸V		❹T
标准型	LCWH20	—	10	—	5
自由指定型	型号（❶代码）		❷D		❸V		❹T
	LCFS	—	D12	—	V5	—	T2.5

交货期 型号区分：代码

7 天发货

标准	自由指定	材质	硬度
LCWS	LCFS	标准聚氨酯（乙醚类聚氨酯）	肖氏A95
LCWH	LCUH		肖氏A90
LCWM	LCUM	标准聚氨酯（酯类聚氨酯）	肖氏A70
LCWL	LCFL		肖氏A50
—	LCFY		肖氏A30

D公差

D	公差
6～40	±0.2
41～60	±0.3

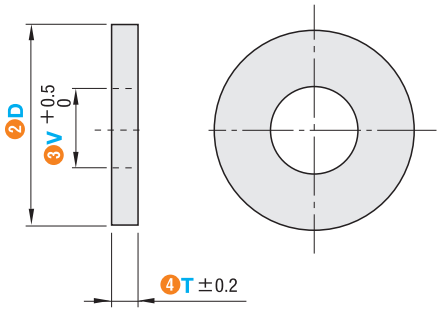

❶ 不同批次产品表面的粗糙度可能不同。

■标准型

型号 ❶代码	❷D	❸V 选择	❹T 选择
	6	2	1 2 3
	8	2 3 4	1 2 3
	10	3 4 5 6	1 2 3 5
LCWS (标准 肖氏A95)	12	4 5 6 8	1 2 3 5
LCWH (标准 肖氏A90)	15	4 5 6 8 10	1 2 3 5
LCWM (标准 肖氏A70)	20	5 6 8 10 12	3 5 10
	25	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10
LCWL (标准 肖氏A50)	30	5 6 8 10 12 16 20	3 5 10
	35	8 10 12 16 20 25	5 10
	40	8 10 12 16 20 25 30	5 10
	50	8 10 12 16 20 25 30	5 10
	60	12 16 20 25 30 40	5 10

■自由指定型

型号 ❶代码	❷D 最小单位1mm	❸V 最小单位1mm	❹T 最小单位0.5mm
LCFS (标准聚氨酯 肖氏A95) LCUH (标准聚氨酯 肖氏A90) LCUM (标准聚氨酯 肖氏A70) LCFL (标准聚氨酯 肖氏A50) LCFY (标准聚氨酯 肖氏A30)	6～15	0(无孔) 2～26 (V≤D－4)	1.0～ 5.0
			5.5～10.0
	16～30		1.0～ 5.0
			5.5～10.0