



支柱/支柱固定夹底座

六角形支柱

一端内螺纹型/一端外螺纹型



选型示范
(一端内螺纹型)
(一端外螺纹型)

型号(①代码·②B) — ③L — ④M
HDFPMN6 — 50 — M3
HDFSON10 — 300 — M5

■请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分:
代码

7 天发货

■一端内螺纹型 ■一端外螺纹型




●一端内螺纹型

L尺寸公差通常为
L 8 ~ 300 ±0.2
L300.5 ~ 600 ±0.3
L600.5 ~ 1000 ±0.4

代码		材质	表面处理
一端内螺纹型	一端外螺纹型		
HDNLM	HDNLO	S45C	—
HDLMN	HDLON		发黑
HDFPMN	HDFPON		无电解镀锌
HDSMN	HDSOON	SUS304	—


●一端外螺纹型

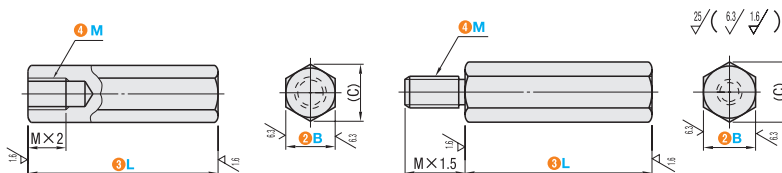

型号		③L	④M (粗牙) 外螺纹选择		④M (粗牙) 内螺纹选择	(C)
① 代码	②B	最小单位0.5mm				
一端内螺纹型 S45C HDNLM HDLMN HDFMN SUS304 HDSMN	一端外螺纹型 S45C HDNLO HDLON HDFON SUS304 HDSOON	5	8~ 100	2 2.6 3	2 2.6	5.8
		6	15~ 100	3 4 5	3 4	6.9
		7	15~ 200	3 4 5	3 4	8.1
		8	20~ 250	3 4 5 6	3 4 5	9.2
		10	20~ 350	3 4 5 6 8	3 4 5 6	11.5
		12	25~ 500	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8	13.9
		13	30~ 500	3 4 5 6 8 10	3 4 5 6 8	15
		14	35~ 600	3 4 5 6 8 10 12	3 4 5 6 8 10	16.2
		17	35~ 600	4 5 6 8 10 12	4 5 6 8 10	19.6
		19	45~ 600	4 5 6 8 10 12 16	4 5 6 8 10 12	21.9
		24	65~ 700	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20	27.7
		27	65~ 800	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20	31.2
		30	80~1000	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24	34.6
		32	80~1000	5 6 8 10 12 16 20 24	5 6 8 10 12 16 20 24	36.9



型号(①代码·②B) — ③L — ④M — (LKC·MLC)
HDFPMN6 — 50 — M3 — LKC
HDFSON10 — 300 — M5 — MLC5.5

可选加工	代码	技术说明								
L尺寸公差变更 	LKC	L尺寸公差如下所示。 指定方法 LKC 使用LKC时，L尺寸最小单位可为0.1mm <table><tr><td>L</td><td>L公差</td></tr><tr><td>8~300</td><td>±0.05</td></tr><tr><td>300.5~600</td><td>±0.10</td></tr><tr><td>600.5~1000</td><td>±0.15</td></tr></table>	L	L公差	8~300	±0.05	300.5~600	±0.10	600.5~1000	±0.15
L	L公差									
8~300	±0.05									
300.5~600	±0.10									
600.5~1000	±0.15									
变更内螺纹部有效长度 MD(M×3) 	MD	将内螺纹部有效长度变更为M×3。 指定方法 MD6 (将M变更为MD) ① MD×4≥L时，内螺纹底孔可能会贯通。 ① 仅一端内螺纹型适用								
变更外螺纹部长度 	MLC	变更外螺纹部长度 ⊗ B=5不适用 ① MLC=最小单位.1 指定方法 MLC10 M×1≤MLC<M×1.5 ① 仅一端外螺纹型适用								

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613