



滚轮·传送类零件

聚氨酯衬层滚轮 带螺纹型




型号(①代码·②D) — ③d — ④L
 CCUSN30 — 8 — 30
 CCUAN40 — 10 — 25

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。




型号区分: ⑦天发货
 代码



代码	材质	表面处理 (衬层)	硬度
直柱型	芯材		
CCUSN	SUS304	聚氨酯(自然色)	肖氏A90
CCUAN	铝合金		
CCGSN	SUS304		肖氏A70
CCGAN	铝合金		
CCHSN	SUS304		肖氏A50
CCHAN	铝合金		

■ 滚轮和轴部可用螺栓固定。

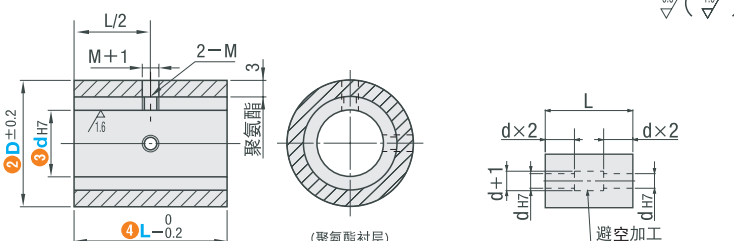

① $L \leq d \times 3$ 时, 从单一方向加工d孔。
 ② $L > d \times 3$ 时, 从两侧加工d孔, 形状如上图所示。有时可能没有避免加工。

型号		③dH7 选择	④L 选择					M					
① 代码	② D		15	20	25	30	40		50				
CCUSN 标准聚氨酯A90/ SUS304	20	8				15	20	25	30	40	50	M3	
	25	8	10	12		15	20	25	30	40	50		
CCUAN 标准聚氨酯A90/铝合金	30	8	10	12	15		15	20	25	30	40	50	M4
CCGSN 标准聚氨酯A70/ SUS304	35		10	12	15	20		20	25	30	40	50	
CCGAN 标准聚氨酯A70/铝合金	40		10	12	15	20		20	25	30	40	50	M5
CCHSN 标准聚氨酯A50/ SUS304	50			12	15	20	25		25	30	40	50	
CCHAN 标准聚氨酯A50/铝合金	60			12	15	20	25	30		30	40	50	100
	80			15	20	25	30			40	50	100	

① 经时间迁移, 聚氨酯可能会变色, 但对特性等并无影响。

