



型号(①代码·②安装孔形状)·③连续孔数) — ④Q — ⑤R
FCLA NA 2 — Q5 — R5
FCLAA 4 — Q2 — R2

■ 请按步骤①~⑥选择
型号和参数后进行订购。




型号区分: 7 天发货
代码


代码		材质	表面处理	最高使用压力
边长25	边长50			
FCLA	FCLAL	铝合金	—	1MPa≈10kgf/cm ² 以下
FCLAA	—		本色阳极氧化处理	

* 图示为选择3个连续孔数时的产品。
Q·R的螺纹总数为6个。

安装孔尺寸	d	D	h	D ₁	d ₁	h ₁
M4	4.3	—	—	—	—	—
M5	5.5	9.5	5.5	8	4.2	4.5
M8	8.5	14	8.5	11	6.8	6.5

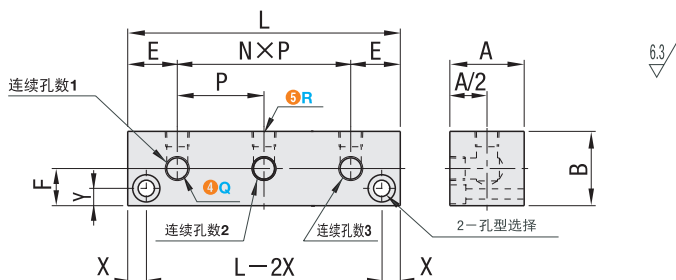

● 安装孔基本形状




● 安装孔形状变更


② 通孔 (NA)



② 螺孔 (T)



② 沉孔螺孔 (ZT)



型 号			Rc (PT), NPT, M (粗牙螺纹) 选择	间距P	等分数 N	Q · R 螺 纹 孔 总 数	A	B	L	E	F	X	Y	安 装 孔
① 代 码	② 安 装 孔 形 状 变 更	③ 连 续 孔 数	④ Q · ⑤ R											M
(边长25) FCLA FCLAA	无标记(沉孔) NA(通孔) T(螺纹孔)	1	1(1/8) 2(1/4) 5(M5) 1N(NPT1/8) 2N(NPT1/4)	—	0	2	25	25	40	20	13	7.5	7	M5
		2		1	4	65								
		3		2	6	90								
		4		3	8	115								
		5		4	10	140								
		6		5	12	165								
		7		6	14	190								
		8		7	16	215								
		(边长50) FCLAL		ZT(沉孔螺纹孔)	1	—			0					
2	1		4		90									
3	2		6		130									
4	3		8		170									
5	4		10		210									
6	5		12		250									

① Q·R请用()前的1·2·3·4·5·1N·2N指定。

② 指定间距时, 请注意接头安装所需尺寸。

③ 边长20安装孔形状变更仅螺孔可选择。

④ 连续孔数为6·8时, L/2上有安装孔; 连续孔数为7时, 左数2·3通、5·6通的P/2上有安装孔。



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达