

膜片式联轴器

高扭矩夹持型（双膜片）

联轴器




型号(①代码·②D) — ③d1 — ④d2
 CALCS40 — 10 — 15
 CALCWKS40 — 10 — 12

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。



型号区分: 7 天发货

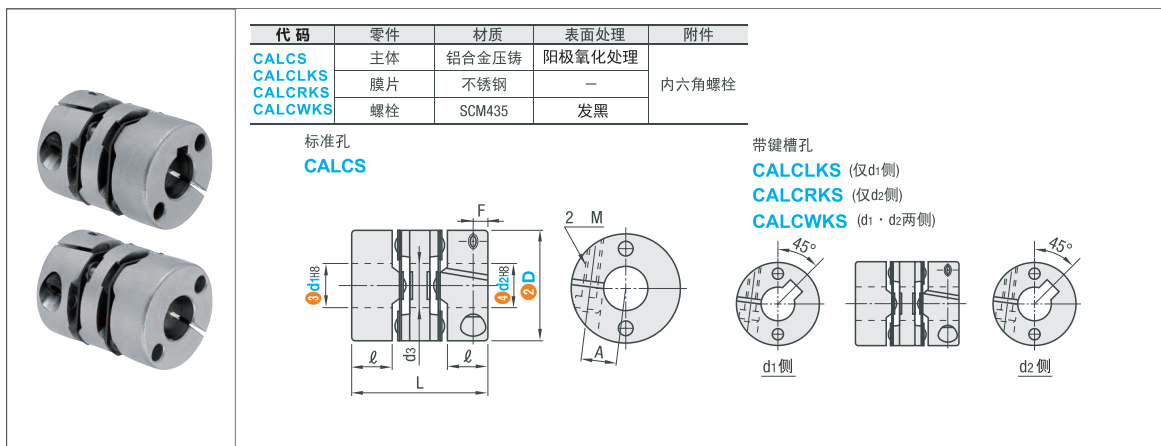

型号		③d1、④d2选择(但d1≤d2) ①键槽孔孔径6以上可选										紧固螺栓	
①代码	②D											M	紧固扭矩(N·m)
CALCS CALCLKS CALCRKS CALCWKS	16	4	5	6									
	20	4	5	6	6.35	7	8					M2.5	1
	25		5	6	6.35	7	8	9.53	10			M3	1.7
	32				8	9.53	10	11	12	14		M4	2.5
	40				8	9.53	10	11	12	14	15	M5	7
	50							14	15	16	18	M6	12

特性值


型号		容许扭矩(N·m)	容许偏角(°)	容许偏心(mm)	静态扭转刚度(N·m/rad)	最高转速(r/min)	惯性矩(kg·m²)	容许轴向振幅(mm)	补偿系数	重量(g)
代码	D									
CALCS CALCLKS CALCRKS CALCWKS	16	0.9	2	0.15	450	6000	2.7×10 ⁻⁷	±0.2	5~10	10
	20	1.3			700	5500	8.0×10 ⁻⁷	±0.2		16
	25	2.8			950	5000	2.5×10 ⁻⁶	±0.3		30
	32	5			1100	4000	6.6×10 ⁻⁶	±0.4		62
	40	9	0.2	0.2	2800	3800	1.9×10 ⁻⁵	±0.5		110
	50	16			3400	3500	5.0×10 ⁻⁵	±0.6		220

①偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。



型号(①代码·②D) — ③d1(LDC) — ④d2(RDC) — (KLH·KRH)
 CALCS40 — LDC9.5 — RDC10.5
 CALCWKS40 — 8 — 10 — KRH4

可选加工	变更轴孔径	变更键槽宽度
技术说明 最小单位0.1mm 指定方法 LDC7.8 RDC9.3		变更键槽宽度(b)为下表数值 指定方法 KLH4 KRH4
	D LDC·RDC	键槽宽度 基准尺寸 公差
	16 4~6	8 2 ±0.0125 1.0
	20 4~8	10 4 ±0.0150 1.8
	25 5~10	12 5 ±0.0180 3.3
	32 6~14	22 8 ±0.0180 3.3



轴孔直径 d1·d2	基准尺寸	公差	基准尺寸	公差	键公称尺寸 b×h
6~7.9	2	±0.0125	1.0		2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4		1.8	+0.1 0	4×4
12.1~17	5	±0.0150	2.3		5×5
17.1~22	6		2.8		6×6
22.1~24	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达