聚氨酯减震材料

有孔·自由指定型

选型示范

❶型号	—	❷D	—	❸L	—	❹V	—	❺C
LCAME	—	D35	—	L51	—	V23		
LCAFM	—	D39	—	L42	—	V20	—	B

■请按步骤❶～❺选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

①

①

②

③

普通级	精密级	材质	硬度	颜色(照片No.)
LCXFS	LCAFS	标准聚氨酯(乙醚类聚氨酯)	肖氏A95	①自然色或黑色
LCXFH	LCAFH		肖氏A90	
LCXFM	LCAFM	标准聚氨酯(酯类聚氨酯)	肖氏A70	
LCKKF	—	耐热聚氨酯	肖氏A90	②茶色
LCEHF	—	耐磨聚氨酯	肖氏A90	③深棕色
LCAMF	—		肖氏A70	

■ 普通级

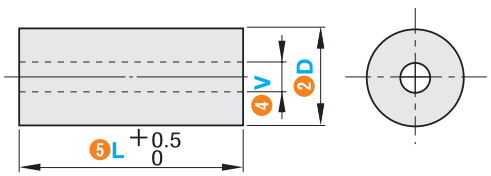

V公差

V	公差
30以下	±0.2
31～86	±0.5

D公差

D	公差
6～ 40	±0.2
41～ 60	±0.3
61～100	±0.4

壁厚条件

L	V
L≤30	V≤D−4
L>30	V≤D−6

■ 精密级

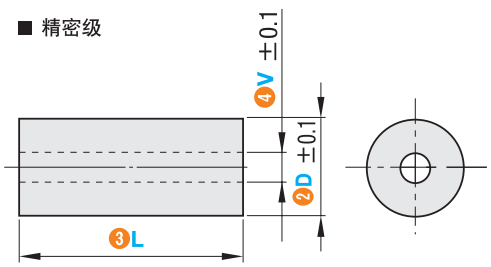

壁厚条件

L	V
L≤30	V≤D−4
L>30	V≤D−6

L公差

L	公差
10～100	±0.1
101～300	±0.2

型号				最小单位1mm			选择
❶代码				❷D	❸L	❹V	❺C(仅可指定标准聚氨酯)
普通级	精密级			6～ 15	10～300 Ⓘ L≥201时V≥8 Ⓘ V2时L≤50	2～11	N(自然色) B(黑色)
LCXFS	LCAFS	(标准聚氨酯	肖氏A95)	16～ 30		4～26	
LCXFH	LCAFH	(标准聚氨酯	肖氏A90)			4～26	
LCXFM	LCAFM	(标准聚氨酯	肖氏A70)	31～ 45		6～41	
LCKKF		(耐热聚氨酯	肖氏A90)	46～ 60		6～56	
LCEHF		(耐磨聚氨酯	肖氏A90)	61～ 80		6～76	
LCAMF		(耐磨聚氨酯	肖氏A70)	81～100		6～86	

询价④种方式
官网 http://www.srdfaa.com
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司
全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613