



链轮/链条

【传动用】链轮、链条

60B系列 / 12A

■ 请按步骤①~④选择型号和参数后进行订购。

链条
节数指定型

① 型号
CEE60

—

链条数
200

链轮
造型示范

型号(① 代码·② 齿数)

—

③ 规格
N

—

④ 轴孔直径
20




7 天发货

■ 链条60B



代码	材质
CEE60	钢
CEEH60	钢
CEES60	SUS304

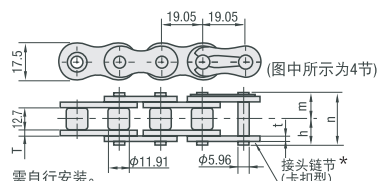

* 附带接头链节，需自行安装。

■ 节数指定型

型 号	节数指定 (指定偶数)	h	m	n	t	容许 最大张力(kN)	节 距 (p)
(链条)CEE60	4~	12.65	14.15	26.80	2.4	8.83	19.05
(链条)CEEH60	4~	14.25	15.75	30.00	3.2	9.81	
(链条)CEES60	4~	12.65	14.15	26.80	2.4	1.03	


■ 链轮60B



代码	材质	表面处理	附件
CE60B	S45C	—	固定螺丝 (仅轴孔 规格N)
CEB60B	(齿顶高频淬火)	发黑	
CES60B	SUS304	—	

■ 轴孔加工尺寸表

轴孔直径 D	键槽 b ₂ × t ₂	固定螺丝 M
19~22	6 × 2.8	6
24~30	8 × 3.3	8
32~38	10 × 3.3	8
40~42	12 × 3.3	8
45~50	14 × 3.8	10

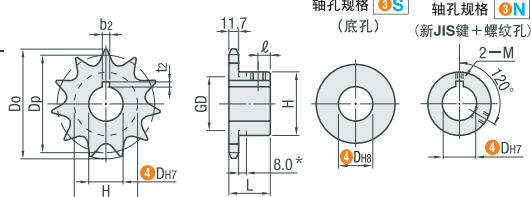

① 齿顶和键槽的偏移量为±0.5mm

型号		③ 轴孔 规格	④轴孔直径														D _p	D _o	盖 盖			L	ℓ
① 代码	② 齿数		S 规格 (D _{H8})	N 规格 (D _{H7})															H	GD			
CE60B CEB60B	9	S <																					

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>
深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863
客服热线 0755-27926613