



型号(①代码·②D)
CAJC30
CAJCWK40

③调整环
BL
RD

④d1
10
14

⑤d2
12
15

■ 请按步骤①~⑤选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码 7 天发货




零件	材质	表面处理	附件
毂	铝合金	阳极氧化处理	内六角螺栓
调整环	聚氨酯	—	


CAJC (标准孔)
(D=14·20·30)

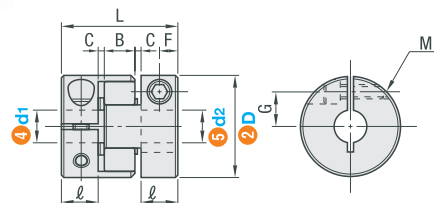


键槽孔型:
CAJCLK (仅d1侧)
CAJCRK (仅d2侧)
CAJCWK (d1·d2侧)
(D=30)

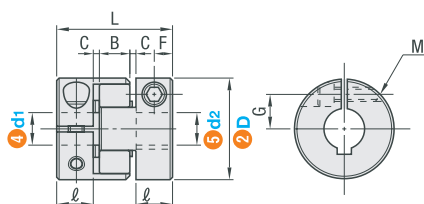

CAJC (标准孔)
(D=40)

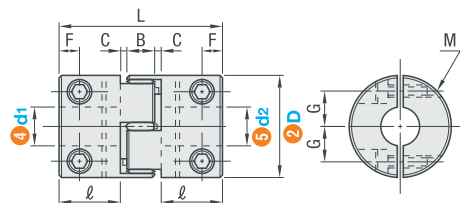

键槽孔型:
CAJCLK (仅d1侧)
CAJCRK (仅d2侧)
CAJCWK (d1·d2侧)
(D=40)

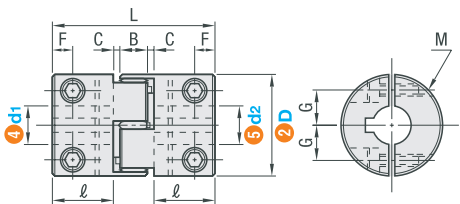

型号		③调整环 (颜色选择)	④d1、⑤d2选择 (但d1 ≤ d2)						紧固螺栓	
①代码	②D								M	紧固扭矩(N·m)
CAJC	14		4	5						
	20	BL(蓝色)	5	6	6.35	8			M2	0.5
	30	RD(红色)				8	10	12	M2.5	1
	40						10	12	M4	2.5

型号		③调整环 (颜色选择)	④d1、⑤d2选择 (但d1 ≤ d2)	L	ℓ	B	C	F	G	紧固螺栓
①代码	②D									M 紧固扭矩(N·m)
CAJCLK	30	BL(蓝色)	10 12	35	11	10	1.5	5.5	10	M4 2.5
CAJCRK	40	RD(红色)	10 12 14 15 16	66	25	12	2	8.5	14	M5 4

■ 特性值


型号		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许 轴端挠度 (mm)	重量 (g)
代码	D	BL RD		BL RD	BL RD				
CAJC	14	0.7 2		0.15	8 22	45000	1.6×10 ⁻⁷	+0.6 0	6
	20	1.8 5		0.20	16 55	31000	1.1×10 ⁻⁶	+0.8 0	19
	30	4 12.5	1.0	0.20	46 130	21000	6.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
	40	4.9 17		0.15	380 1200	15000	3.9×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

① 偏心、偏角、轴向振幅均为单项容许值。如果同时出现多种偏差，则各种偏差的容许值减小为原来的1/2。

型号		容许扭矩 (N·m)	容许偏角 (°)	容许偏心 (mm)	静态扭转 刚度 (N·m/rad)	最高 转速 (r/min)	惯性矩 (kg·m²)	容许 轴端挠度 (mm)	重量 (g)
代码	D	BL RD		BL RD	BL RD				
CAJCLK	30	4 12.5	1.0	0.20	46 130	21000	4.2×10 ⁻⁶	+1.0 0	50
CAJCRK	40	4.9 17		0.15	380 1200	15000	3.7×10 ⁻⁵	+1.2 0	160

① 将调整环压入主体中进行组装。

① 键槽尺寸



轴孔直径 d1·d2	b		t		键公称 尺寸b×h
	基准 尺寸	公差	基准 尺寸	公差	
6~7.9	2	±0.0125	1.0		2×2
8~10	3		1.4		3×3
10.1~12	4		1.8	+0.1 0	4×4
12.1~17	5	±0.0150	2.3		5×5
17.1~22	6		2.8		6×6
22.1~24	8	±0.0180	3.3	+0.2 0	8×7



邮箱: Service@srdfaa.com



传真: 0755-8957-5523

SRD仕瑞达