



型号(1 代码·2 C)

3 弯曲半径

4 链数

5 接头

■ 请按步骤1~5选择型号和参数后进行订购。




型号区分:
代码

5 天发货



拖链

代码	开口方向	横梁	材质	颜色	允许温度	阻燃等级	附件
AHE18	外径开口	桥式	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0	接头

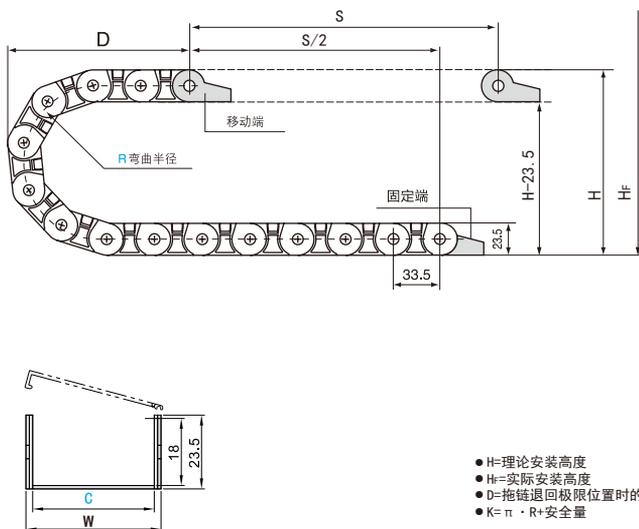


- H=理论安装高度
- Hf=实际安装高度
- D=拖链退回极限位置时的最小距离
- K=π·R+安全量

型号	弯曲半径R	链节数N	接头C	安装尺寸			所需安装高度Hf	外宽W	节距P	最大电缆直径	最大架空负载(kg/m)	最大架空长度(m)	重量
				H	D	K							
AHE18	25	1~	AHJ18C-C25	100	80	185	125	38	33.5	16	0.5	1.1	≈0.35
				120	90	215	145						
				175	120	300	200						
				225	145	375	250						

接头

代码	材质	颜色	允许温度	阻燃等级
AHJ18C	工程塑料	黑色	-20℃ ~ 80℃	UL94-V0

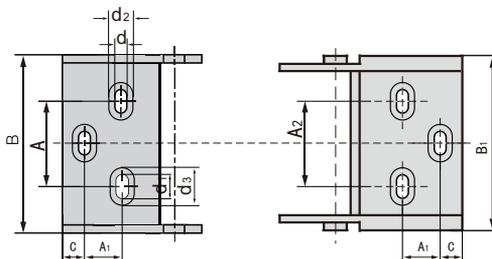

代码	型号 内宽C	A	A1	A2	B	B1	C	d	d1	d2	d3
		AHJ18C	25	16	10.1	13.5	35.1	32.5	7.3	5.1	7.1

