带垫圈内六角螺栓

带平垫圈・弹簧垫圈/带弹簧垫圈

选型示范

型号(❶代码・❷M) — ❸L

EBCST3 — 6
EBSCZ4 — 10

■请按步骤❶～❸选择 型号和参数后进行订购。

交货期 型号区分: 代码 7 天发货

■带垫圈内六角螺栓
—带平垫圈・弹簧垫圈—

代码	材质	硬度	强度分类	垫圈	表面处理
EBCST	合金结构钢	32～44HRC	10.9 JIS 0209(6g)	弹簧垫圈 JIS B 1251 平垫圈 JIS B 1256	发黑
EBSCS	SUS304	—	A2—70 JIS 0209(6g)		滚筒抛光・钝化处理

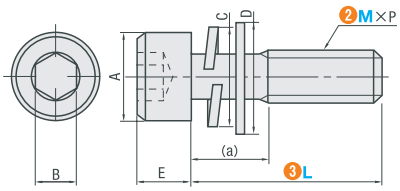

M×P	A	E	B	C	D	(a)
2×0.4	3.8	2	1.5	3.8	5	2.1
2.5×0.45	4.5	3	2	4.5	6.5	2.7
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	7	3
4×0.7	7	4	3	7	9	4.4
5×0.8	8.5	5	4	8.5	10	5.4
6×1.0	10	6	5	11.5	12.5	6.9
8×1.25	13	8	6	14.5	17	8.4

(a)为从螺栓座面到全螺纹部的参考尺寸(最大值)。

型号 ❶代码	型号 ❷M—❸L	使用规格 EBCST	使用规格 EBSCS
EBSCS	2— 4, 5, 6, 8	—	○
EBSCS	2.5— 5, 6, 8, 10		
EBCST EBSCS	3— 5, 6, 8, 10, 12, 15, 16	○	
EBCST EBSCS	4— 6, 8, 10, 12, 15, 16, 20	— / ○	

型号 ❶代码	型号 ❷M—❸L	使用规格 EBCST	使用规格 EBSCS
EBCST EBSCS	5— 8, 10, 12, 15, 16, 20, 25	—	○
EBCST EBSCS	6— 10, 12, 15, 16, 20, 25, 30	○	
EBCST EBSCS	8— 15, 16, 20, 25, 30, 35		

■带垫圈内六角螺栓
—带弹簧垫圈—

型号	材质	强度分类	垫圈	表面处理
EBSCZ	SUS304	A2—70 JIS 0209(6g)	弹簧垫圈 JIS B 1251	滚筒抛光・钝化处理



M×P	A	E	B	C	(a)
3×0.5	5.5	3	2.5	5.5	2.4
4×0.7	7	4	3	7	3.5
5×0.8	8.5	5	4	8.5	4.3
6×1.0	10	6	5	11.5	5.1
8×1.25	13	8	6	14.5	6.2

■单品

型号 ❶代码	型号 ❷M—❸L
EBSCZ	3— 6, 8, 10, 12
	4— 8, 10, 12, 15, 20
	5— 10, 12, 15, 16, 20

型号 ❶代码	型号 ❷M—❸L
EBSCZ	6— 12, 15, 16, 20, 25
	8— 20, 25