



# 定位销/夹具衬套

## 小径定位销

直柱型·L尺寸指定型



型号(1代码) — (2D) — (3L) — (4E(仅选择锥形))  
 DASPST — D1.5 — L8.5 —  
 DASXST — D1.5 — L5.0 — E1.0

■请按步骤①~④选择  
型号和参数后进行订购。



型号区分: 7天发货  
 代码

定位销  
夹具衬套

20

### ■L尺寸指定




| 代 码    |        |        |        | 材 质      | 硬 度          |
|--------|--------|--------|--------|----------|--------------|
| L尺寸指定型 |        |        |        |          |              |
| 平头型    | 球面型    | 锥头R型   | 锥头型    |          |              |
| DASFST | DASPST | DASTST | DASXST | T10(SK4) | 淬火硬度50～58HRC |
| DASFSS | DASPSS | DASTSS | DASXSS | SUS304   | —            |


### ■R部尺寸

| D       | R   |
|---------|-----|
| 1.0~2.0 | 0.2 |
| 2.1~3.0 | 0.4 |

6.3/(0.4 G)

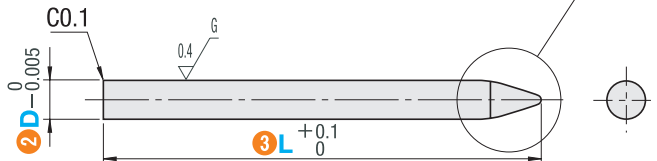

### 前端形状选择

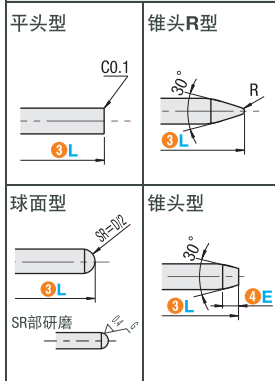

### ■前端形状平头型·球面型·锥头R型

| 型号<br>①代码                             | ②D<br>最小单位0.1mm | ③L<br>最小单位0.5mm |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 平头型<br>DASFST DASPST<br>DASFSS DASPSS | 1.0~3.0         | 3.0~30.0        |

①锥头R时,  $L-1 \geq 1.85D-2.75R$

### ■前端形状锥头型

| 型号<br>①代码                              | ②D<br>最小单位0.1mm | ③L<br>最小单位0.5mm | ④E<br>最小单位0.5mm |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 锥头R型<br>DASTST DASXST<br>DASTSS DASXSS | 1.0~3.0         | 3.0~30.0        | 0.5~2.5         |

①锥头型时,  $L \geq E+1$   $D \geq E$

询价④种方式



官网 <http://www.srdfaa.com>  
 深圳市仕瑞达自动化设备有限公司



全国免费 400-966-3863  
 客服热线 0755-27926613